

Betoniruuvi S-CSA+ HEX 10X70/15 ML

SORMATIN TUOTEKOODI 9640071751



Järeämmät ETA-hyväksytyt S-CSA+ -betoniruvit raskaaseen kiinnittämiseen sekä muottitukiin

- S-CSA+ betoniruvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareiän. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ML (Multi Layer) korroosion kestävä pinnoite (> 1000 h kesto suolasumutestissä ISO 9227 mukaan).
- Kuiviin sisätiloihin sekä ulkotiloihin käyttökohterajoitukset huomioon ottaen.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/ LVI 3255584
Tuotemateriaali	Multi Layer coated
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	56.4 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihiyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-20/0446 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-20/0446)




0809-CPR-20006568

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

ASENNUSOHJEET

Koko	10	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	13-14
Pituus (L)	70	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	10
Avainväli (SW)	15	Min. porareiän syvyys	65
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	15	Porareiän syvyys (h_1)	65
		Asennussyvyys (H_{nom})	55
		Kiristysmomentti (T_{inst})	max 85

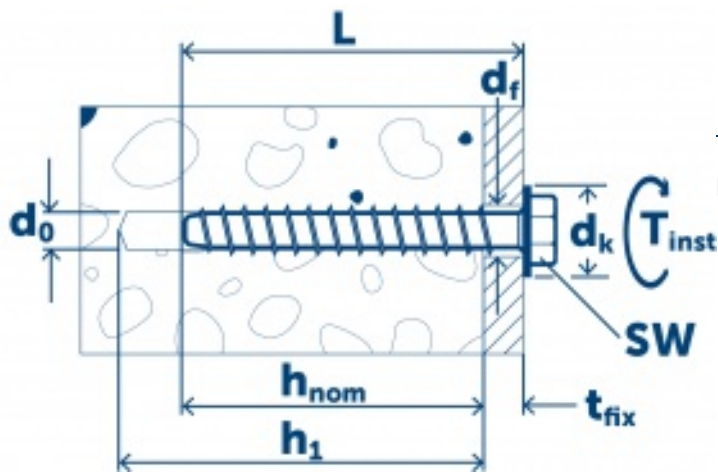

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$	20,5
---------------------------------	------

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	55 mm		6.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	55 mm		18.2 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	55 mm		3.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	55 mm		13.6 kN

Asennusohjeet

