

Betoniruuvi S-CSA+ HEX 14X75/10 SW21 ML

SORMATIN TUOTEKOODI 9640071787



Järeämmät ETA-hyväksytyt S-CSA+ -betoniruuvit raskaaseen kiinnittämiseen sekä muottitukiin

- S-CSA+ betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ML (Multi Layer) korroosion kestävä pinnoite (> 1000 h kesto suolasumutestissä ISO 9227 mukaan).
- Kuiviin sisätiloihin sekä ulkotiloihin käyttökohterajoitukset huomioon ottaen.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/ LVI 3255591
Tuotemateriaali	Multi Layer coated
Pakkaukset	rasia (pussi): 20 / tukku: 100 / lava: 5600
Paino	123.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031717871

KÄYTTÖKOhteet

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihiyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-20/0446 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-20/0446)



0809-CPR-20006568



Z-21.8-2136


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

- 16.3.2022 16:22 15:22:59

ASENNUSOHJEET

Koko	14	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	17-18
Pituus (L)	75	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	14
Avainväli (SW)	21	Min. porareiän syvyys	75
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	10	Porareiän syvyys (h_1)	75
		Asennussyvyys (H_{nom})	65
		Kiristysmomentti (T_{inst})	max 100

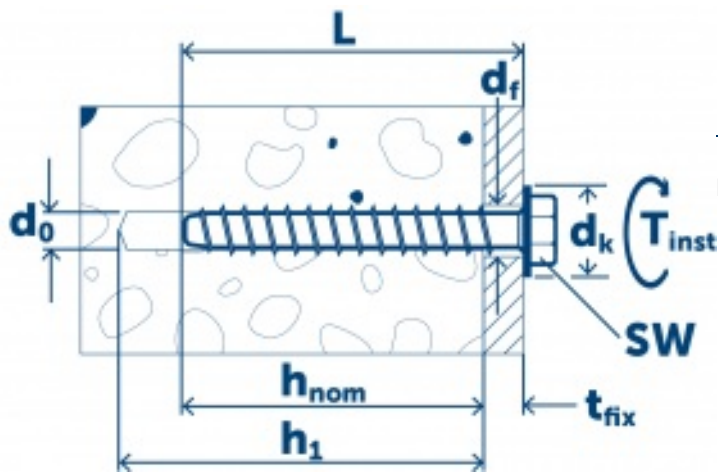

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$	28
---------------------------------	----

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	65 mm		7.1 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	65 mm		26.8 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	65 mm		4.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	65 mm		18.7 kN

Asennusohjeet

