

Betoniruuvi S-CSA+ HEX 14X110/45 SW24 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640071817**



Järeämmät ETA-hyväksytyt S-CSA+ -betoniruuvit raskaaseen kiinnittämiseen sekä muottitukiin

- S-CSA+ betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareiän. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-20/0446 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-20/0446)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	14	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	17-18
Pituus (L)	110	Porareiän halkaisija (d₀) Ø	14

- 16.3.2022 16:15 15:15:22

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324002 / LVI 3255574
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 50 / lava: 2800
Paino	179.5 kg / 1000
GTIN-13	6416031718175

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili




0809-CPR-20006568



Z-21.8-2136

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

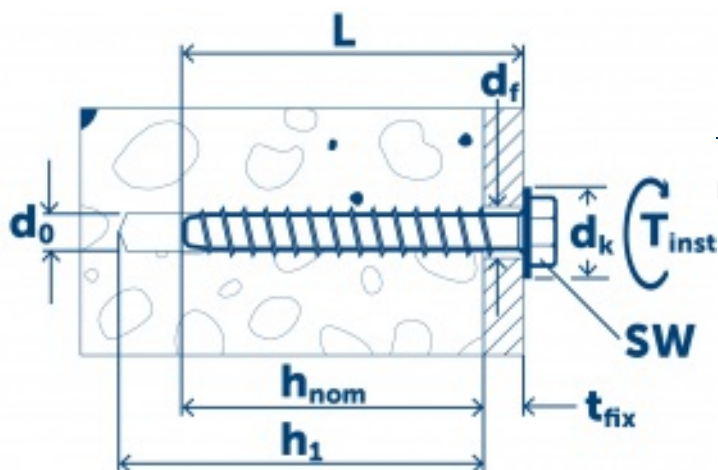

24	Min. porareiän syvyys	75
45	Porareiän syvyys (h_1)	75
	Asennussyvyys (H_{nom})	65
	Kiristysmomentti (T_{inst})	max 100

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija Ø	29,5
---------------------	------

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	65 mm		7.1 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	65 mm		26.8 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	65 mm		4.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	65 mm		18.7 kN

Asennusohjeet

