

Betoniruuvi S-CSA HEX 6x60/15/5 AV13 HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI 9640071971



ETA- hyväksytty A4 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin (Koot: 6/8 mm)

- S-CSA A4 betoniruvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-22/0413 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-22/0413)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko

6

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)

≤ 9

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324149 / LVI 3255738
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 500 / lava: 28000
Paino	21.1 kg / 1000
GTIN-13	6416031719714

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:


- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili



0809-CPR-22005551

ASENNUSOHJEET

Pituus (L)	60	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	6
Avainväli (SW)	13	Min. porareiän syvyys	55/65
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	15/5	Porareiän syvyys (h_1)	55/65
		Asennussyvyys (H_{nom})	45/55
		Kiristysmomentti (T_{inst})	max 14

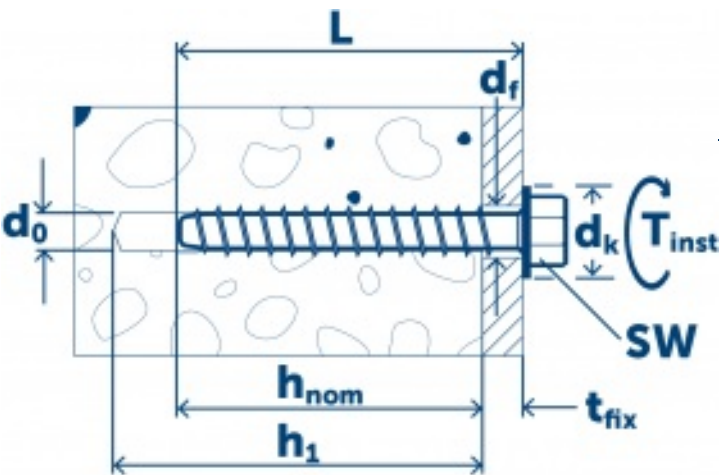

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$	16,5
---------------------------------	------

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V _{Rec}	55 mm		6.8 kN
Halkeillut betoni C20/25	N _{Rec}	55 mm		1.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	V _{Rec}	55 mm		6.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}	45 mm		2.9 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V _{Rec}	45 mm		6.8 kN
Halkeillut betoni C20/25	N _{Rec}	45 mm		1.2 kN
Halkeillut betoni C20/25	V _{Rec}	45 mm		6.8 kN

Asennusohjeet

