


# Betoniruuvi S-CSA HEX 6x70/25/15 AV13 HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI 9640071972

## ETA- hyväksytty A4 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin (Koot: 6/8 mm)

- S-CSA A4 betoniruuvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

## KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

## HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-22/0413 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-22/0413)

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT

Koko

6

### ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D<sub>f</sub>)

≤ 9

## YLEISKATSAUS

<b>Muut koodit</b>	SNRO 1324150 / LVI 3255739
<b>Tuotemateriaali</b>	Teräs, haponkestävä A4
<b>Pakkaukset</b>	rasia (pussi): 100 / tukku: 500 / lava: 28000
<b>Paino</b>	23.1 kg / 1000
<b>GTIN-13</b>	6416031719721

## KIINNITYSALUSTAT

### HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

### SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili




0809-CPR-22005551

Pituus (L)	70	Porareian halkaisija ( $d_0$ ) $\emptyset$	6
Avainväli (SW)	13	Min. porareian syvyys	55/65
Kiinnitettävä ainespaksuus ( $T_{fix}$ )	25/15	Porareian syvyys ( $h_1$ )	55/65

Asennussyvyys ( $H_{nom}$ )	45/55
Kiristysmomentti ( $T_{inst}$ )	max 14

#### KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\emptyset$	16,5
-------------------------------	------

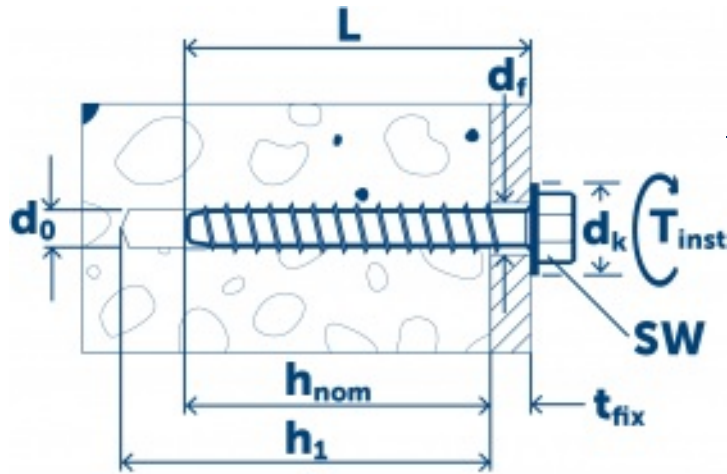

# Suorituskyky

Kiinnitysalausta <input type="text" value="Kaikki"/>	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h <sub>nom</sub> )	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N <sub>Rec</sub>	55 mm		4.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V <sub>Rec</sub>	55 mm		6.8 kN
Halkeillut betoni C20/25	N <sub>Rec</sub>	55 mm		1.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	V <sub>Rec</sub>	55 mm		6.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	N <sub>Rec</sub>	45 mm		2.9 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V <sub>Rec</sub>	45 mm		6.8 kN
Halkeillut betoni C20/25	N <sub>Rec</sub>	45 mm		1.2 kN
Halkeillut betoni C20/25	V <sub>Rec</sub>	45 mm		6.8 kN

## Asennusohjeet

