

Betoniruuvi S-CSA HEX 8x80/30/15 AV13 HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI 9640071975



ETA- hyväksytty A4 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin (Koot: 6/8 mm)

- S-CSA A4 betoniruvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-22/0413 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-22/0413)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko

8

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)

≤ 12

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324029 / LVI 3255709
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	42.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031719752

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:


- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili



0809-CPR-22005551

ASENNUSOHJEET

Pituus (L)	80	Porareiän halkaisija (d ₀) ∅	8
Avainväli (SW)	13	Min. porareiän syvyys	60/75
Kiinnitettävä ainespaksuus (T _{fix})	30/15	Porareiän syvyys (h ₁)	60/75
		Asennussyvyys (H _{nom})	50/65
		Kiristysmomentti (T _{inst})	max 40

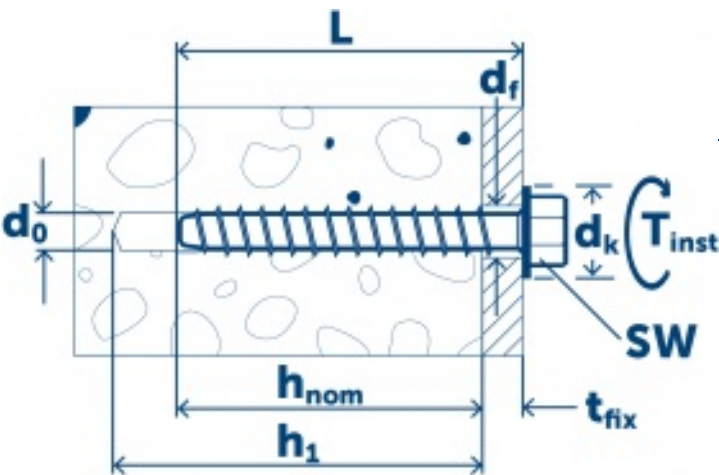

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija ∅	17,5
---------------------	------

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}	65 mm		7.9 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V _{Rec}	65 mm		11.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	N _{Rec}	65 mm		4.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	V _{Rec}	65 mm		11.6 kN
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}	50 mm		4.0 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V _{Rec}	50 mm		11.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	N _{Rec}	50 mm		1.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	V _{Rec}	50 mm		10.2 kN

Asennusohjeet

