

Betoniruuvi S-CSA CS 6x100/55/45 T30 HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI 9640071990



ETA- hyväksytty uppokantainen A4 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin (Koko: 6 mm)

- S-CSA A4 betoniruvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-22/0413 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-22/0413)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko

6

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)

≤ 9

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324155 / LVI 3255744
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	23.8 kg / 1000
GTIN-13	6416031719905

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili




0809-CPR-22005551

Pituus (L)	100	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	6
Kärki	T30	Min. porareiän syvyys	55/65
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	55/45	Porareiän syvyys (h_1)	55/65
		Asennussyvyys (H_{nom})	45/55
		Kiristysmomentti (T_{inst})	max 14

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$	14
---------------------------------	----

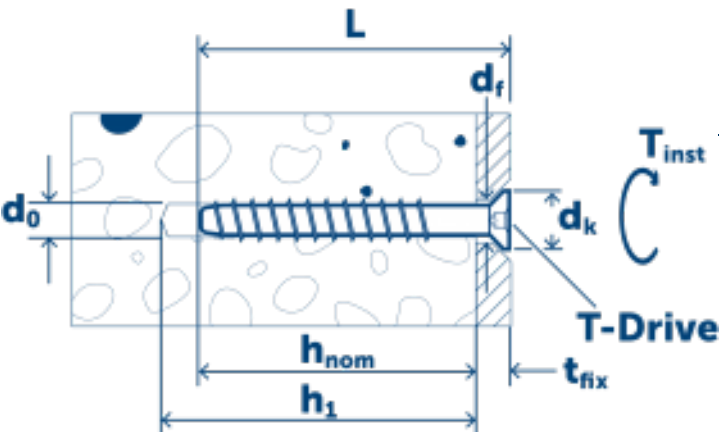

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuorituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}	55 mm		4.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V _{Rec}	55 mm		6.8 kN
Halkeillut betoni C20/25	N _{Rec}	55 mm		1.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	V _{Rec}	55 mm		6.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}	45 mm		2.9 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V _{Rec}	45 mm		6.8 kN
Halkeillut betoni C20/25	N _{Rec}	45 mm		1.2 kN
Halkeillut betoni C20/25	V _{Rec}	45 mm		6.8 kN

Asennusohjeet

