

Pikanaula PKN 5X50 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640072510**



Edullinen mutta laadukas pikanaula kevyiden materiaalien helppoon kiinnitykseen

- Jousiteräksinen pikanaula on tarkoitettu läpiasennuksiin. Pikanaulan käyttöä suositellaan lähinnä lattiaan tehtäviin asennuksiin ja tarvittaessa vain kevyisiin seinäasennuksiin.
- Naula lävistää kiinnitettävän kappaleen vaivattomasti ja kiinnittyy laajenemalla koko mitaltaan.
- Kokoteräksinen PKN sopii palonkestoa vaativiin kohteisiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET


- Alajuoksut
- Aluspuut
- Alusrakenteet

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

5
50
30

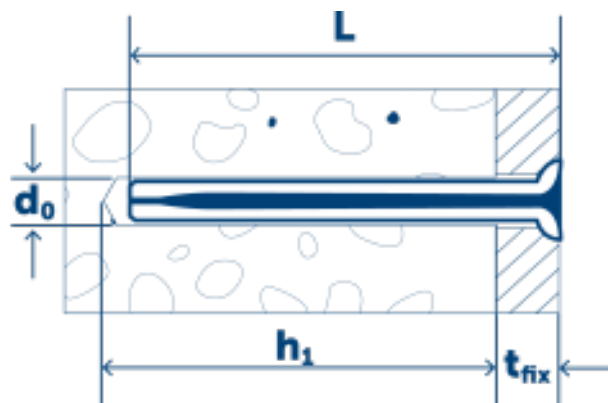

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310039 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 200 / tukku: 2000 / lava: 96000
Paino	3.6 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d_0)	5
Min. porareiän syvyys	30
Porareiän syvyys (h_1)	30
Asennussyvyys (H_{nom})	20

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	20 mm		0.2 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	20 mm		0.2 kN

Asennusohjeet

