


Lyöntiankkuri LAH 6 HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI 9640074006

A4 HST-lyöntiankkuri kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökalulla.
- Ankkureissa on metriset kiertet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1-1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M6	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	≤ 7
Pituus (L)	25	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	8
Kierre (f)	11	Min. porareian syvyys	27
		Porareian syvyys (h_1)	27
		Asennussyvyys (H_{nom})	25
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	25
		Kiristysmomentti (T_{inst})	max 4


YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1355926 / LVI 3252132
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 1000 / lava: 56000
Paino	6.8 kg / 1000
GTIN-13	8716247740068
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

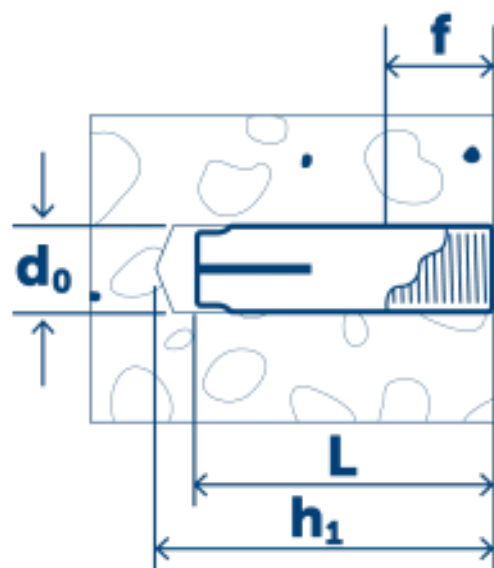

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		1.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		1.5 kN

Asennusohjeet

