


Lyöntiankkuri LAH 10 HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI **9640074010**



A4 HST-lyöntiankkuri kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökalulla.
- Ankkureissa on metriset kiertet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1-1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1355930 / LVI 3252136
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 500 / lava: 28000
Paino	22.1 kg / 1000
GTIN-13	8716247740105
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KÄYTTÖKOhteet

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M10
Pituus (L)	40
Kierre (f)	18

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	≤ 12
Porareian halkaisija (d₀) Ø	12
Min. porareian syvyys	42
Porareian syvyys (h₁)	42
Asennussyvyys (H_{nom})	40
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	40
Kiristysmomentti (T_{inst})	max 15

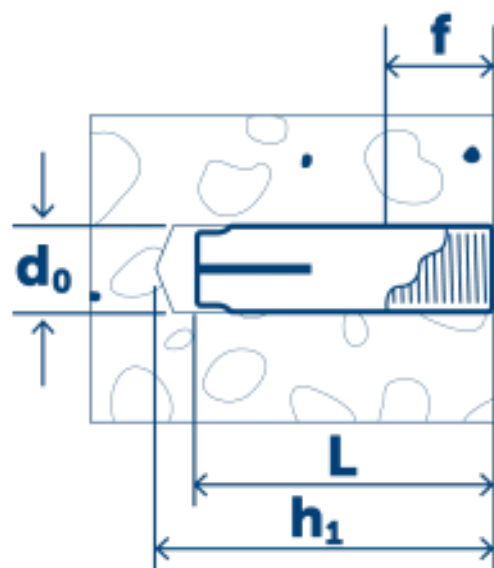

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		3.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		4.4 kN

Asennusohjeet

