


Lyöntiankkuri LAH 12 HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI 9640074012



A4 HST-lyöntiankkuri kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökalulla.
- Ankkureissa on metriset kiertet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1-1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1355932 / LVI 3252138
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	45.6 kg / 1000
GTIN-13	8716247740129
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KÄYTTÖKOhteet

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M12
Pituus (L)	50
Kierre (f)	24

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	≤ 14
Porareian halkaisija (d₀) Ø	15
Min. porareian syvyys	52
Porareian syvyys (h₁)	52
Asennussyvyys (H_{nom})	50
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	50
Kiristysmomentti (T_{inst})	max 35

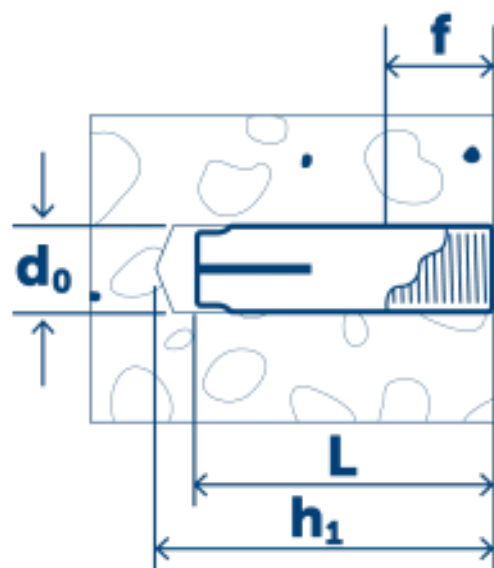

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		5.9 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		6.3 kN

Asennusohjeet

