


Lyöntiankkuri LAH 16 HST A4

SORMATIN TUOTEKOODI 9640074016



A4 HST-lyöntiankkuri kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökalulla.
- Ankkureissa on metriset kiertet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1-1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1355936 /
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	96.8 kg / 1000
GTIN-13	8716247740167
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KÄYTTÖKOhteet

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M16
Pituus (L)	65
Kierre (f)	27

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	≤ 18
Porareian halkaisija (d₀) Ø	20
Min. porareian syvyys	69
Porareian syvyys (h₁)	69
Asennussyvyys (H_{nom})	65
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	65
Kiristysmomentti (T_{inst})	max 60

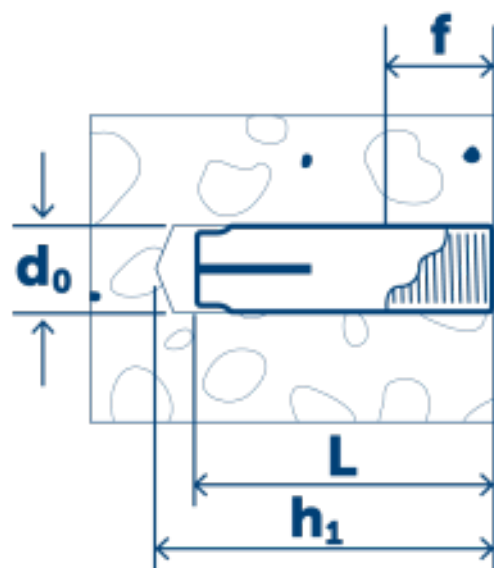

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		8.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		11.8 kN

Asennusohjeet

