


Nailontulppa NG 4x20

SORMATIN TUOTEKOODI **9640075014**



Uudella värillä ja valikoimalla varustettu nailontulppa betoni- ja tiilikiinnityksiin

- Monikäyttöiset, laadukkaat nailontulpat esiasennuksiin kovissa ja kiinteissä kiinnitysalustoissa.
- Tulppiin voidaan asentaa yhtä lailla puu-, lastulevy- ja säätökarmiruuveja, jalkaruuveja sekä muita säätöruuveja.
- Ruuvien sopiva pituus = tulpan pituus (L) + kiinnitettävän kappaleen paksuus (tfix) + 5 mm.
- Käyttölämpötila-alue on -40 °C...+80 °C.
- Ruuvien materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324010 /
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 100
Paino	0.2 kg / 1000
GTIN-13	6416031750144

KÄYTTÖKOhteet

- Jalkaruuvikiinnikkeiset putkipitimet
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemärintikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	4
Pituus (L)	20
Sopivat ruuvit Halkaisija	2,0 - 3,0
Sopivat ruuvit Pituus	20 + tfix + 5

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d₀) Ø	4
Min. porareiän syvyys	25
Porareiän syvyys (h₁)	25

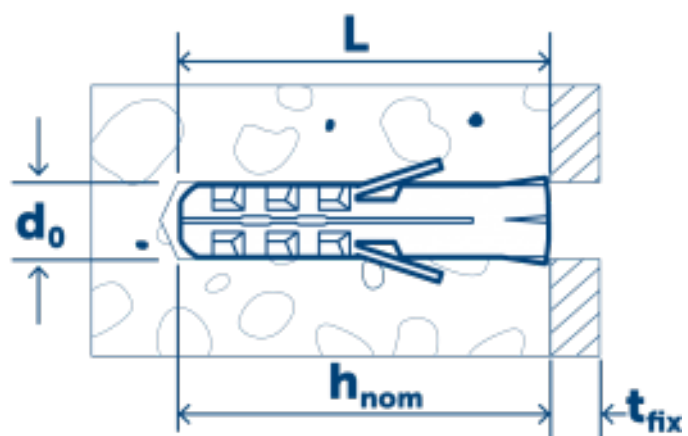

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi		Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}			0.07 kN
Savitäystiili fb ≥ 30 N/mm²	N _{Rec}			0.03 kN

Asennusohjeet

