


Nailontulppa NG 10x50

SORMATIN TUOTEKOODI **9640075020**



Uudella värillä ja valikoimalla varustettu nailontulppa betoni- ja tiili kiinnityksiin

- Monikäyttöiset, laadukkaat nailontulpat esiasennuksiin kovissa ja kiinteissä kiinnitysalustoissa.
- Tulppiin voidaan asentaa yhtä lailla puu-, lastulevy- ja säätökarmiruuveja, jalkaruuveja sekä muita säätöruuveja.
- Ruuvien sopiva pituus = tulpan pituus (L) + kiinnitettävän kappaleen paksuus (tfix) + 5 mm.
- Käyttölämpötila-alue on -40 °C...+80 °C.
- Ruuvien materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324016 / LVI 3254010
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 50
Paino	2.3 kg / 1000
GTIN-13	6416031750205

KÄYTTÖKOhteet

- Jalkaruuvikiinnikkeiset putkipitimet
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemärintikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	10
Pituus (L)	50
Sopivat ruuvit Halkaisija	6,0 - 8,0
Sopivat ruuvit Pituus	50 + tfix + 5

ASENNUSOHJEET

Porareian halkaisija (d₀) Ø	10
Min. porareian syvyys	55
Porareian syvyys (h₁)	55

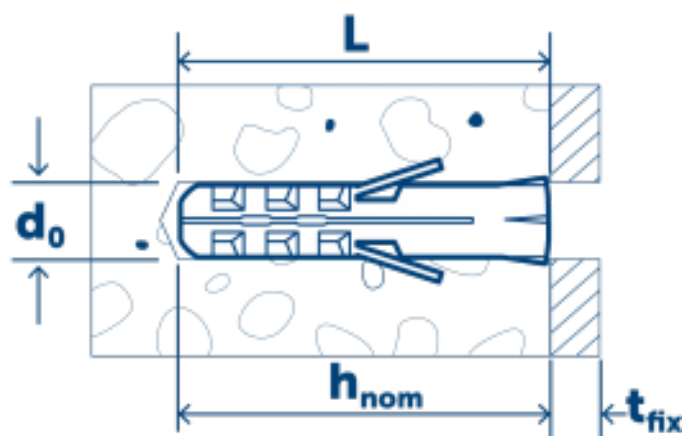

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi		Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}			2.0 kN
Savitäystiili fb ≥ 30 N/mm²	N _{Rec}			1.7 kN

Asennusohjeet

