


Nailontulppa NG 12x60

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075022



Uudella värillä ja valikoimalla varustettu nailontulppa betoni- ja tiili kiinnityksiin

- Monikäyttöiset, laadukkaat nailontulpat esiasennuksiin kovissa ja kiinteissä kiinnitysalustoissa.
- Tulppiin voidaan asentaa yhtä lailla puu-, lastulevy- ja säätökarmiruuveja, jalkaruuveja sekä muita säätöruuveja.
- Ruuvien sopiva pituus = tulpan pituus (L) + kiinnitettävän kappaleen paksuus (tfix) + 5 mm.
- Käyttölämpötila-alue on -40 °C...+80 °C.
- Ruuvien materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Jalkaruuvikiinnikkeiset putkipitimet
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemärintikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	12
Pituus (L)	60
Sopivat ruuvit Halkaisija	8,0 - 10,0
Sopivat ruuvit Pituus	60 + tfix + 5

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324017 / LVI 3254012
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 25
Paino	4.1 kg / 1000
GTIN-13	6416031750229


KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d ₀) Ø	12
Min. porareiän syvyys	65
Porareiän syvyys (h ₁)	65

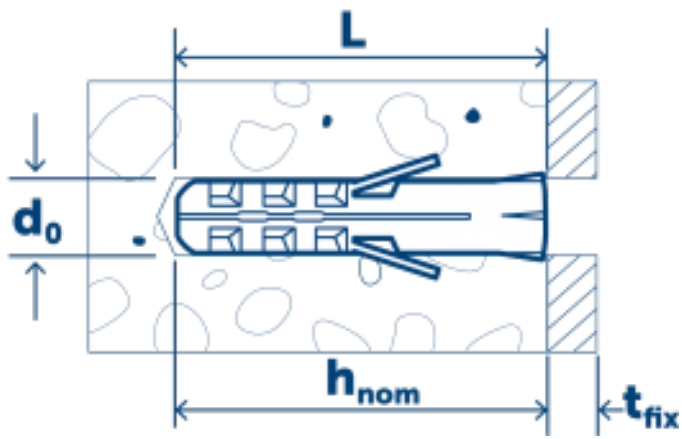

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi		Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N _{Rec}			2.4 kN
Savitäystiili fb ≥ 30 N/mm²	N _{Rec}			2.4 kN

Asennusohjeet

