


Nailontulppa NG 14x70

SORMATIN TUOTEKOODI **9640075023**



Uudella värillä ja valikoimalla varustettu nailontulppa betoni- ja tiilikiinnityksiin

- Monikäyttöiset, laadukkaat nailontulpat esiasennuksiin kovissa ja kiinteissä kiinnitysalustoissa.
- Tulppiin voidaan asentaa yhtä lailla puu-, lastulevy- ja säätökarmiruuveja, jalkaruuveja sekä muita säätöruuveja.
- Ruuvien sopiva pituus = tulpan pituus (L) + kiinnitettävän kappaleen paksuus (tfix) + 5 mm.
- Käyttölämpötila-alue on -40 °C...+80 °C.
- Ruuvien materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324019 /
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 25
Paino	7.1 kg / 1000
GTIN-13	6416031750236

KÄYTTÖKOhteet

- Jalkaruuvikiinnikkeiset putkipitimet
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemärintikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	14
Pituus (L)	70
Sopivat ruuvit Halkaisija	10,0 - 12,0
Sopivat ruuvit Pituus	70 + tfix + 5

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d₀) Ø	14
Min. porareiän syvyys	75
Porareiän syvyys (h₁)	75

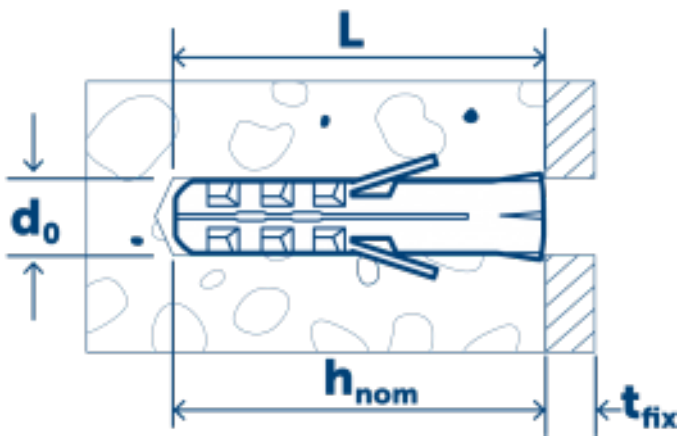

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		4.1 kN

Asennusohjeet

