


Nailontulppa NG 16x80

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075024



Uudella värillä ja valikoimalla varustettu nailontulppa betoni- ja tiili kiinnityksiin

- Monikäyttöiset, laadukkaat nailontulpat esiasennuksiin kovissa ja kiinteissä kiinnitysalustoissa.
- Tulppiin voidaan asentaa yhtä lailla puu-, lastulevy- ja säätökarmiruuveja, jalkaruuveja sekä muita säätöruuveja.
- Ruuvien sopiva pituus = tulpan pituus (L) + kiinnitettävän kappaleen paksuus (tfix) + 5 mm.
- Käyttölämpötila-alue on -40 °C...+80 °C.
- Ruuvien materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1324020 /
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 15
Paino	9.8 kg / 1000
GTIN-13	6416031750243

KÄYTTÖKOhteet

- Jalkaruuvikiinnikkeiset putkipitimet
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemärintiennitykset
- Kylpyhuonekiennitykset

KIENNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	16
Pituus (L)	80
Sopivat ruuvit Halkaisija	12,0 - 14,0
Sopivat ruuvit Pituus	80 + tfix + 5

ASENNUSOHJEET

Porareian halkaisija (d₀)	16
Min. porareian syvyys	85
Porareian syvyys (h₁)	85

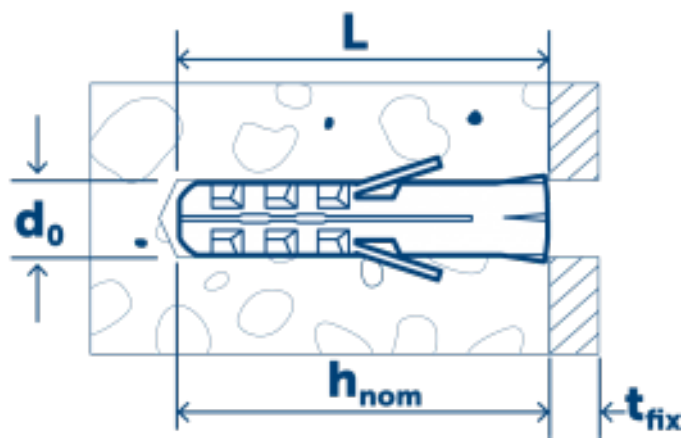

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		4.2 kN

Asennusohjeet

