


# Kevytbetonitulppa KBT 4 PA

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075104

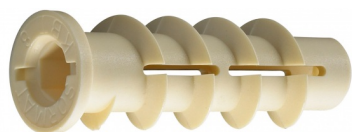

## Sisäkierteinen nailontulppa kevytbetonikiinnityksiin

- Sisäkierteisessä nailontulpassa on karkeat, erityisesti kevytbetonikiinnityksiin suunnitellut ulkokierteet esiasennusta varten.
- Tulppa on tarkoitettu kone-, puu- ja yleisruuveille ja -pulteille sekä vaarnoille.
- Asennus sujuu kätevimmin KBT-asennustyökalulla. Tulppa voidaan asentaa myös koneellisella ruuvinvääntimellä käyttäen matalaa vääntömomenttia tai käsin kuusiokoloavaimella.
- Käyttölämpötila-alue on  $-40\text{ °C} \dots +80\text{ °C}$ .
- Ruuvin materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

## KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT


<b>Koko</b>	4
<b>Pituus (L)</b>	50
<b>Avainväli (SW)</b>	HEX6
<b>Sopivat ruuvit Halkaisija</b>	4,0 - 4,5 / M4
<b>Sopivat ruuvit Pituus</b>	0,8 - 1,0 x L + tfix

## YLEISKATSAUS

<b>Muut koodit</b>	SNRO 1350504 /
<b>Tuotemateriaali</b>	Polyamidi
<b>Pakkaukset</b>	rasia (pussi): 25 / tukku: 500 / lava: 28000
<b>Paino</b>	3.8 kg / 1000

### ASENNUSOHJEET

<b>Porareiän halkaisija (<math>d_0</math>) <math>\emptyset</math></b>	10
<b>Min. porareiän syvyys</b>	60
<b>Porareiän syvyys (<math>h_1</math>)</b>	60

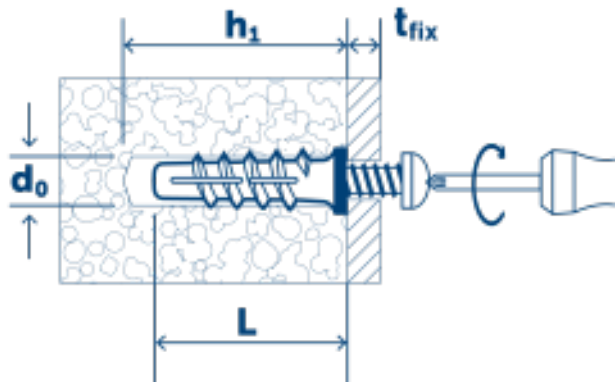

# Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kevytbetoni AAC 1,5	$N_{Rec}$		0.15 kN
Kevytbetoni AAC 2,5	$N_{Rec}$		0.30 kN
Kevytbetoni AAC 4,0	$N_{Rec}$		0.50 kN

## Asennusohjeet

