


Kevytbetonitulppa KBT 6 PA

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075106

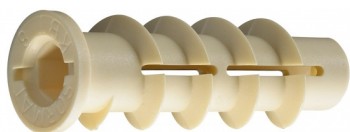

Sisäkierteinen nailontulppa kevytbetonikiinnityksiin

- Sisäkierteisessä nailontulpassa on karkeat, erityisesti kevytbetonikiinnityksiin suunnitellut ulkokierteet esiasennusta varten.
- Tulppa on tarkoitettu kone-, puu- ja yleisruuveille ja -pulteille sekä vaarnoille.
- Asennus sujuu kätevimmin KBT-asennustyökalulla. Tulppa voidaan asentaa myös koneellisella ruuvinvääntimellä käyttäen matalaa vääntömomenttia tai käsin kuusiokoloavaimella.
- Käyttölämpötila-alue on $-40\text{ °C} \dots +80\text{ °C}$.
- Ruuvien materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT


Koko	6
Pituus (L)	50
Avainväli (SW)	HEX6
Sopivat ruuvit Halkaisija	5,0 - 6,0 / M6
Sopivat ruuvit Pituus	0,8 - 1,0 x L + tfix

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1350506 / LVI 3254129
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 500 / lava: 28000
Paino	3.6 kg / 1000

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	10
Min. porareiän syvyys	60
Porareiän syvyys (h_1)	60

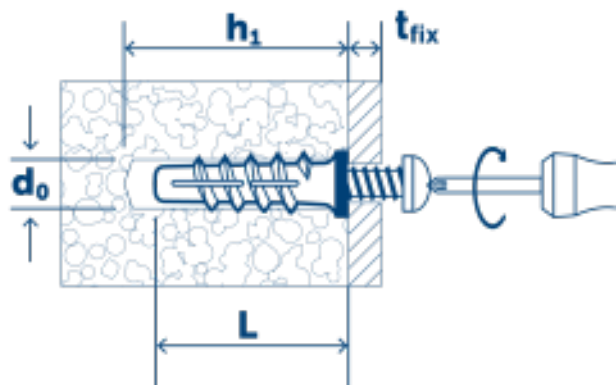

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kevytbetoni AAC 1,5	N _{Rec}		0.15 kN
Kevytbetoni AAC 2,5	N _{Rec}		0.30 kN
Kevytbetoni AAC 4,0	N _{Rec}		0.50 kN

Asennusohjeet

