


Kevytbetonitulppa KBT 10 PA

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075110

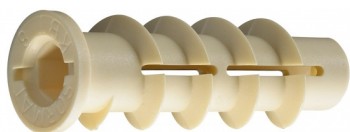

Sisäkierteinen nailontulppa kevytbetonikiinnityksiin

- Sisäkierteisessä nailontulpassa on karkeat, erityisesti kevytbetonikiinnityksiin suunnitellut ulkokierteet esiasennusta varten.
- Tulppa on tarkoitettu kone-, puu- ja yleisruuveille ja -pulteille sekä vaarnoille.
- Asennus sujuu kätevimmin KBT-asennustyökalulla. Tulppa voidaan asentaa myös koneellisella ruuvinvääntimellä käyttäen matalaa vääntömomenttia tai käsin kuusiokoloavaimella.
- Käyttölämpötila-alue on $-40\text{ °C} \dots +80\text{ °C}$.
- Ruuvien materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	10
Pituus (L)	70
Avainväli (SW)	HEX10
Sopivat ruuvit Halkaisija	9,0 - 10,0 / M10
Sopivat ruuvit Pituus	0,8 - 1,0 x L + tfix

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	14
Min. porareiän syvyys	80
Porareiän syvyys (h_1)	80

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1350510 / LVI 3254133
Tuotemateriaali	Polyamidi
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 300 / lava: 8400
Paino	8.4 kg / 1000

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kevytbetoni AAC 1,5	N_{Rec}		0.35 kN
Kevytbetoni AAC 2,5	N_{Rec}		0.65 kN
Kevytbetoni AAC 4,0	N_{Rec}		1.00 kN

Asennusohjeet

