

*** Kevytbetonikiinnike KBTM 10 metalli

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075120



Sisäkierteinen metallitulppa kevytbetoni- ja kevytsoraharkkokiinnityksiin

- Sisäkierteisessä metallitulpassa on karkeat, erityisesti leca- eli kevytsoraharkkoihin ja tiiviiseen kevytbetoniin suunnitellut ulkokierteet esiasennusta varten.
- Käytä tulppaa paloturvallisuutta vaativissa kohteissa.
- Tulppa on tarkoitettu konekierteisille ruuveille, pulteille ja vaarinoille.
- Tulppa asennetaan koneellisella ruuvinvääntimellä käyttäen matalaa vääntömomenttia tai käsin kuusiokoloavaimella.
- Sinkkiseos, kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.
- *** VALIKOIMASTA POISTUNUT TUOTE ***

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1350560 /
Tuotemateriaali	Sinkkipainevalettu
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 250 / lava: 7000
Paino	56.0 kg / 1000
GTIN-13	6416031751202
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsoraharkko onteloilla
- Kevytsoraharkko umpinainen


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M10
Pituus (L)	70
Avainväli (SW)	HEX10
Kärki	HEX10
Sopivat ruuvit Halkaisija	M10
Sopivat ruuvit Pituus	30 + tfix

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d₀)	14
Min. porareiän syvyys	80
Porareiän syvyys (h₁)	80

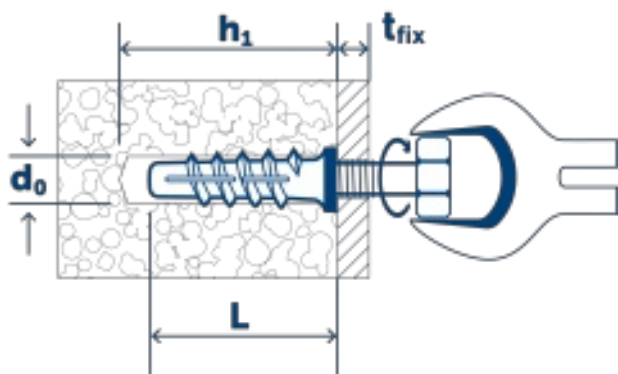

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kevytsora umpinainen $f_b \geq 3 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}		0.70 kN
Kevytsora onteloilla $f_b \geq 2,7 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}		0.70 kN
Kevytsora eristekerroksella $f_b \geq 4 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}		1.00 kN
Kevytbetoni AAC 1,5	N_{Rec}		0.30 kN
Kevytbetoni AAC 2,5	N_{Rec}		0.55 kN
Kevytbetoni AAC 4,0	N_{Rec}		0.90 kN

Asennusohjeet

