

Kevytbetoniruuvi KBRM 8X110 uppo

SORMATIN TUOTEKOODI **9640075144**



Helppo- ja nopeakäyttöinen kevytbetoniruuvi huokoisiin kiinnitysalustoihin

- Karkeakierteinen kevytbetoniruuvi on tarkoitettu läpiasennuksiin huokoisiin kiinnitysalustoihin, kuten harkkoihin.
- Yleensä esiporausta ei tarvita, kiinnikkeen voi ruuvata suoraan puukappaleen läpi kiinnitysalustaan. Minimi asennussyvyys kevytbetoniruuville on 60 mm.
- Erikoistyökaluja ei tarvita, ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Asennuksessa kannattaa käyttää momenttikontrollia tai suorittaa loppuunkiristäminen käsin, jotta vältetään ruuvin ylikiristymiseltä.
- Ruuvit on hyväksytty SITAC:n C4-korroosioluokkaan eli soveltuu sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308810 /
Tuotemateriaali	Teräs, nanopinnoitettu
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 300 / lava: 16800
Paino	24.6 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- Koolaukset
- Pelkat
- Aluspuut
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Tuet ja kannattimet

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsojaraharkko onteloilla
- Kevytsojaraharkko umpinainen

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



SC0551-16

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko

8

ASENNUSOHJEET

Asennussyvyys (H_{nom})

60/80

Pituus (L)

110 KANNAN TIEDOT


Kärki

T30

Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

50/30 Kannan halkaisija $\varnothing$

12

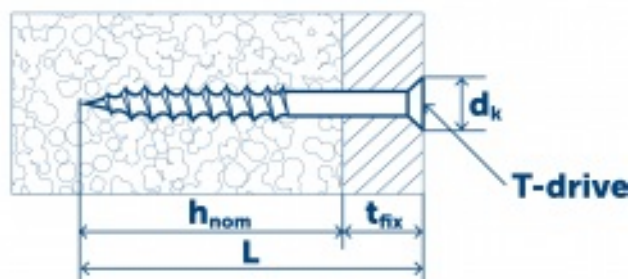

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kevytbetoni AAC 1,5	N_{Rec}	60 mm		0.15 kN
Kevytbetoni AAC 2,5	N_{Rec}	60 mm		0.35 kN
Kevytbetoni AAC 4,0	N_{Rec}	60 mm		0.60 kN
Kevytsora umpinainen $f_b \geq 3 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	60 mm		0.55 kN
Kevytsora onteloilla $f_b \geq 2,7 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	60 mm		0.55 kN
Kevytsora eristekerroksella $f_b \geq 4 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	60 mm		0.55 kN
Kevytbetoni AAC 1,5	N_{Rec}	80 mm		0.25 kN
Kevytbetoni AAC 2,5	N_{Rec}	80 mm		0.40 kN
Kevytbetoni AAC 4,0	N_{Rec}	80 mm		0.75 kN
Kevytsora umpinainen $f_b \geq 3 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	80 mm		0.60 kN
Kevytsora onteloilla $f_b \geq 2,7 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	80 mm		0.60 kN
Kevytsora eristekerroksella $f_b \geq 4 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	80 mm		0.65 kN

Asennusohjeet

