

Kevytbetoniruuvi KBRM 10,5X210

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075155



Kevytbetoniruuvi (10,5 mm) painaville kuormille

- Sormat KBRM (10.5 mm) on nanopinnoitettu, helppo- ja nopeakäyttöinen kevytbetoniruuvi huokosiin kiinnitysalustoihin. Ruuvit kuuluvat C4-korroosiluokkaan, joten ne soveltuvat ulkokäyttöön sekä vaativiin korroosio-olosuhteisiin.
- Karkeakierteinen kevytbetoniruuvi on tarkoitettu läpiasennuksiin huokosiin kiinnitysalustoihin, kuten harkkoihin. Ruuvin pidempi ja paksumpi koko mahdollistaa syvemmälle tapahtuvan asennuksen, jolloin pito alustasta paranee. Erillistä esiporausta ei tarvitse tehdä.
- Kevytbetoniruuvin leikkaava kärki tekee ruuvista itseporautuvan.
- Rungon muotoiltu profiili helpottaa ja keventää asennusta ja vähentää vaadittavaa asennusmomenttia, erityisesti puun läpi asennettaessa.
- KBRM 10.5 pidempi koko jopa kolminkertaistaa asennuksissa kiinnitettävien kuormien suuruuden verrattuna KBRM 8 kuormien suuruuteen.
- Ruuvit ovat varusteltu T40 vääntiöllä ja niiden minimi asennussyvyys on 160 mm.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310038 /
Tuotemateriaali	Teräs, nanopinnoitettu
Pakkaukset	rasia (pussi): 30 / tukku: 120 / lava: 6720
Paino	68.0 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- Koolaukset
- Aluspuut
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Tuet ja kannattimet

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:


- Kevytbetoniharkko
- Kevytsoraharkko onteloilla
- Kevytsoraharkko umpinainen

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT		ASENNUSOHJEET	
Koko	10,5	Asennussyvyys (H_{nom})	160
Pituus (L)	210	KANNAN TIEDOT	
Kärki	T40		
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	50	Kannan halkaisija $\varnothing$	21,5

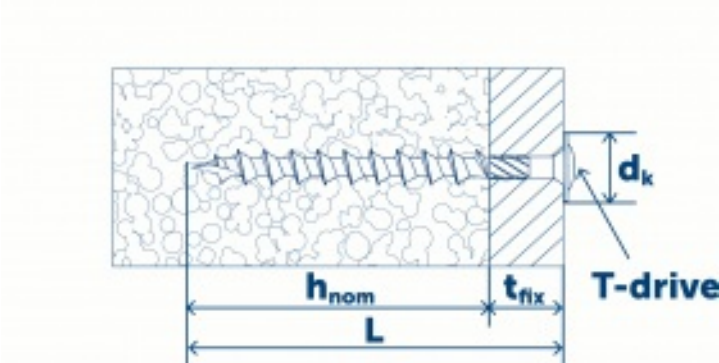

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kevytsora onteloilla $f_b \geq 2,7 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	160 mm		0.80 kN
Kevytsora umpinainen $f_b \geq 3 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	160 mm		2.00 kN
Kevytsora eristekerroksella $f_b \geq 4 \text{ MN/m}^2$	N_{Rec}	160 mm		1.00 kN
Kevytbetoni AAC 1,5	N_{Rec}	160 mm		0.65 kN
Kevytbetoni AAC 2,5	N_{Rec}	160 mm		1.20 kN
Kevytbetoni AAC 4,0	N_{Rec}	160 mm		1.40 kN

Asennusohjeet

