


Yleistulppa YLT 6 PE

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075210

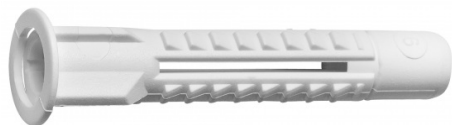

Taloudellinen, kovaksi solmuksi kiristyvä monikäyttötulppa

- Laipallinen, monikäyttöinen polyeteenitulppa voidaan esiasentaa mihin tahansa kiinnitysalustaan.
- Solmuuntumisen ansiosta YLT:tä voidaan käyttää useimmissa kiinnitysalustoissa.
- Tulpan luiskahtaminen reikään on estetty laipalla.
- Tulppa on tarkoitettu puu- ja lastulevyruuveille.
- Ruuvien materiaali määrää sopivat käyttöolosuhteet: ZN soveltuu kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön, KZN ja RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla, HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

- Seinäkiinnitteiset kaapit
- Hyllyt
- Verhotangot
- TV-tasot
- Sähköasennukset
- LVI- ja viemärointikiinnitykset
- Kylpyhuonekiinnitykset

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	6
Pituus (L)	30
Sopivat ruuvit Halkaisija	3,0 - 4,0
Sopivat ruuvit Pituus	30 + tfix + 5

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1350426 /
Tuotemateriaali	Polyeteeni
Pakkaukset	rasia (pussi): 150 / tukku: 3000
Paino	0.6 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kipsilevy
- Kipsilevy erikoiskova
- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Kalkkihiekkatiili onteloilla
- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili
- Rakennuslevyt, puupohjaiset

ASENNUSOHJEET

Porareian halkaisija (d ₀) ø	6
--	---

Suorituskyky

Kiinnitysalusta <input type="text" value="Kaikki"/>	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		0.25 kN
Kipsilevy Erikoiskova, paksuus 12,5 mm	N_{Rec}		0.15 kN

Asennusohjeet

