

Lyöntitulppa LYT 8/160 UK KP uppo ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640075612**



Nopea-asenteinen , yksinkertainen lyöntitulppa kevyisiin kiinnityksiin

- Lyöntitulppa läpiasennetaan lyömällä tulppa ruuvinauloiheen paikalleen.
- Ruuvinaulassa on Pozidriv-kanta asennuksen säätöä ja purkamista varten.
- Tulpan muovilaippa toimii kosketuskorroosiota estävänä tiivisterenkaana.
- ZP kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308898 /
Tuotemateriaali	Polyamidi / Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 500 / lava: 11000
Paino	22.4 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Alusrakenteet
- Kaapistot
- Jalkalistat
- Koolaukset
- Kaapelikourut
- Kaapelikiinnikkeet
- Putkipitimet

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	8
Pituus (L)	160
Kärki	PZ3
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	120

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	8,5
Porareian halkaisija (d₀) Ø	8
Min. porareian syvyys	170
Porareian syvyys (h₁)	170
Asennussyvyys (H_{nom})	40
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	40

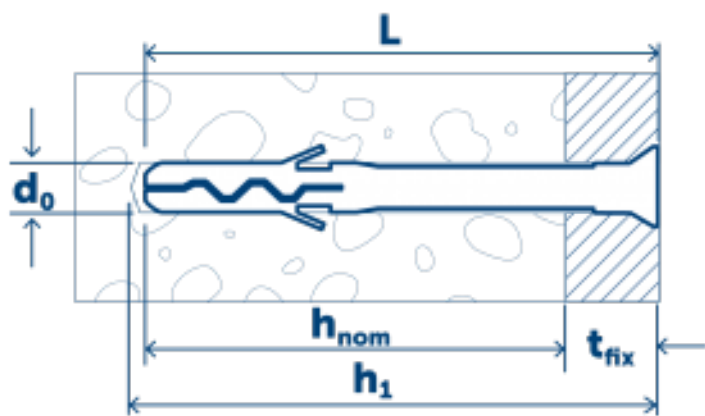

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuorituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuorituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		0.3 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		0.3 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	40 mm		0.3 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	V_{Rk}	40 mm		0.3 kN

Asennusohjeet

