

Lyöntitulppa LYT 5/30 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640075623



Nopea-asenteinen , yksinkertainen lyöntitulppa kevyisiin kiinnityksiin

- Lyöntitulppa läpiasennetaan lyömällä tulppa ruuvinauloiheen paikalleen.
- Ruuvinaulassa on Pozidriv-kanta asennuksen säätöä ja purkamista varten.
- Tulpan muovilaippa toimii kosketuskorroosiota estävänä tiivisterenkaana.
- ZP kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Alusrakenteet
- Kaapistot
- Jalkalistat
- Koolaukset
- Kaapelikourut
- Kaapelikiinnikkeet
- Putkipitimet

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

5
30
5

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	5,5
Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	5
Min. porareian syvyys	40
Porareian syvyys (h_1)	40
Asennussyvyys (H_{nom})	25
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	25


YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1350660 /
Tuotemateriaali	Polyamidi / Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 200 / tukku: 2000 / lava: 56000
Paino	2.6 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili

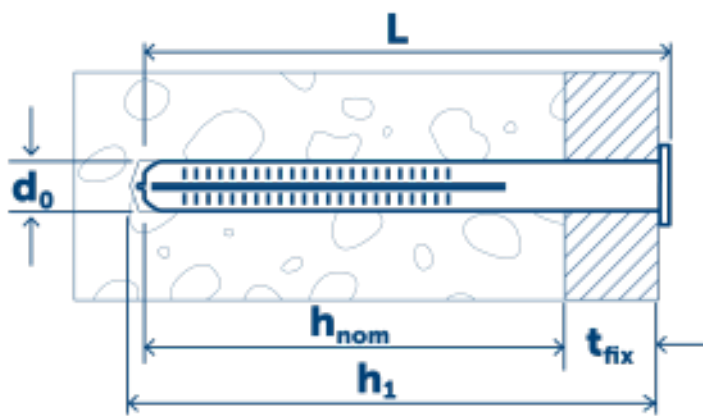

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	25 mm		0.2 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	25 mm		0.2 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	25 mm		0.1 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	V_{Rec}	25 mm		0.1 kN

Asennusohjeet

