

# Lyöntitulppa LYT 6/80 UK KP uppo ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640075662**



## Nopea-asenteinen , yksinkertainen lyöntitulppa kevyisiin kiinnityksiin

- Lyöntitulppa läpiasennetaan lyömällä tulppa ruuvinauloineen paikalleen.
- Ruuvinaulassa on Pozidriv-kanta asennuksen säätöä ja purkamista varten.
- Tulpan muovilaippa toimii kosketuskorroosiota estävänä tiivisterenkaana.
- ZP kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

## YLEISKATSAUS

|                        |                                                   |
|------------------------|---------------------------------------------------|
| <b>Muut koodit</b>     | SNRO 1308894 /                                    |
| <b>Tuotemateriaali</b> | Polyamidi / Teräs, sähkösinkitty                  |
| <b>Pakkaukset</b>      | rasia (pussi): 100 /<br>tukku: 1000 / lava: 28000 |
| <b>Paino</b>           | 7.5 kg / 1000                                     |

## KÄYTTÖKOHEET

- Alusrakenteet
- Kaapistot
- Jalkalistat
- Koolaukset
- Kaapelikourut
- Kaapelikiinnikkeet
- Putkipitimet

## KIINNITYSALUSTAT

- HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:
- Halkeilematon betoni
  - Täystiili
- SOPII MYÖS KOHTEISIIN:
- Luonnonkivi
  - Reikätiili

## HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-11/0487 + DoPs



0809-CPD-0793

## Tekniset tiedot

### ASENNUSTIEDOT


**Koko**  
**Pituus (L)**  
**Kiinnitettävä ainespaksuus (T<sub>fix</sub>)**

6  
80  
50

### ASENNUSOHJEET

**Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D<sub>f</sub>)**  
**Porareian halkaisija (d<sub>0</sub>) Ø**  
**Min. porareian syvyys**  
**Porareian syvyys (h<sub>1</sub>)**  
**Asennussyvyys (H<sub>nom</sub>)**  
**Tehollinen asennussyvyys (H<sub>ef</sub>)**

6,5  
6  
90  
90  
30  
30

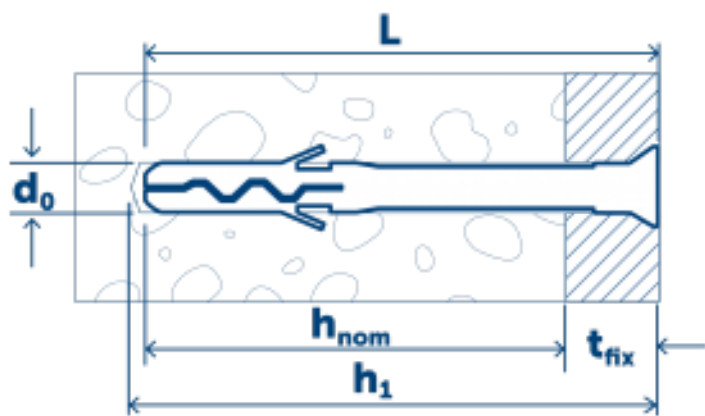

# Suorituskyky

| Kiinnitysalusta <span>Kaikki</span>          | Kuorituksen tyyppi | Asennussyvyys ( $h_{nom}$ ) | Kuorituksen suunta                                                                  | Kuormitusarvo |
|----------------------------------------------|--------------------|-----------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Halkeilematon betoni C20/25                  | $N_{Rec}$          | 30 mm                       |  | 0.2 kN        |
| Halkeilematon betoni C20/25                  | $V_{Rec}$          | 30 mm                       |  | 0.2 kN        |
| Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$ | $N_{Rec}$          | 30 mm                       |  | 0.2 kN        |
| Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$ | $V_{Rec}$          | 30 mm                       |  | 0.2 kN        |

## Asennusohjeet

