

Lyöntitulppa LYT 6/80 LK RST A2

SORMATIN TUOTEKOODI **9640075693**



Nopea-asenteinen , yksinkertainen lyöntitulppa kevyisiin kiinnityksiin

- Lyöntitulppa läpiasennetaan lyömällä tulppa ruuvinauloineen paikalleen.
- Ruuvinaulassa on Pozidriv-kanta asennuksen säätöä ja purkamista varten.
- Tulpan muovilaippa toimii kosketuskorroosiota estävänä tiivisterenkaana.
- RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin sekä ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Polyamidi / Teräs, ruostumaton A2
Pakkaukset	rasia (pussi): 100 / tukku: 1000 / lava: 24000
Paino	7.2 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Alusrakenteet
- Kaapistot
- Jalkalistat
- Koolaukset
- Kaapelikourut
- Kaapelikiinnikkeet
- Putkipitimet

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeilematon betoni
- Täystiili

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Reikätiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-11/0487 + DoPs



0809-CPD-0793


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	6
Pituus (L)	80
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	50

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	6,5
Porareian halkaisija (d₀) Ø	6
Min. porareian syvyys	90
Porareian syvyys (h₁)	90
Todellinen poraussyvyys	90

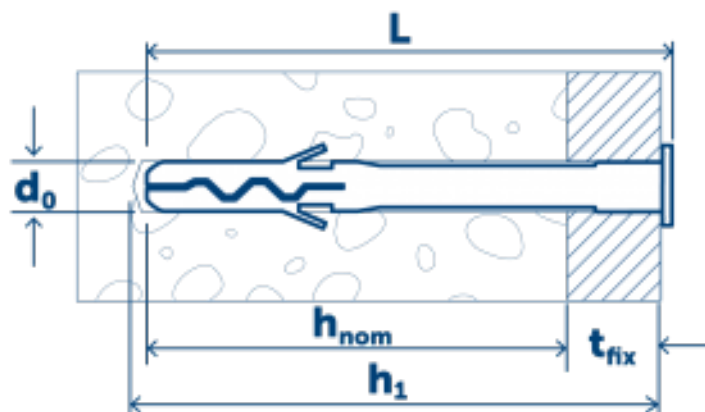

Asennussyvyys (H_{nom})

30

Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})

30

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	30 mm		0.2 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	30 mm		0.2 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	30 mm		0.2 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	V_{Rec}	30 mm		0.2 kN

Asennusohjeet

