

Kiila-ankkuri S-KAR 8X240 RST A2

SORMATIN TUOTEKOODI **9640076202**

Huippuluokan A2 kiila-ankkurit julkisivusaneerauksiin

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- RST A2 kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin, ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, ruostumaton A2
Pakkaukset	tukku: 100 / lava: 5600
Paino	95.0 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujärjestelmät
- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Tikaput

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Täystiili


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M8
Pituus (L)	240
Kierre (f)	70
Avainväli (SW)	13
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	170

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	10
Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	8
Min. porareian syvyys	65
Porareian syvyys (h_1)	65
Asennussyvyys (H_{nom})	55
Kiristysmomentti (T_{inst})	18

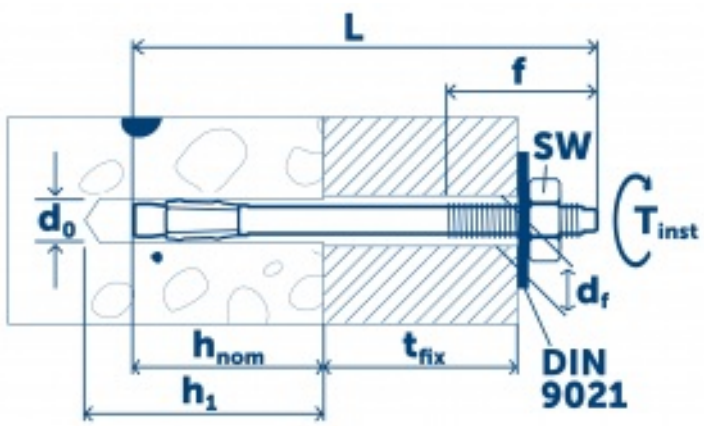

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	55 mm		2.0 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	55 mm		2.6 kN

Asennusohjeet

