

Vaarnaruuvi PFG SB 10-10 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640077009**



Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkuri vaarnaruuvilla pitää huonossakin betonissa

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG® -ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä betonissa. Porareikien ajoittainen kokovaihtelu ei haittaa asennusta.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356211 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	96.2 kg / 1000
GTIN-13	8716247770096
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-01/0012 + DoPs



0679-CPR-0452



Palonkestävyys (ETA-01/0012)


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M10	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	11
Pituus (L)	84	Porareian halkaisija (d₀) Ø	16

ASENNUSOHJEET

Avainväli (SW)	17	Min. porareiän syvyys	65
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	10	Porareiän syvyys (h_1)	65
		Asennussyvyys (H_{nom})	60
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	60
		Kiristysmomentti (T_{inst})	50

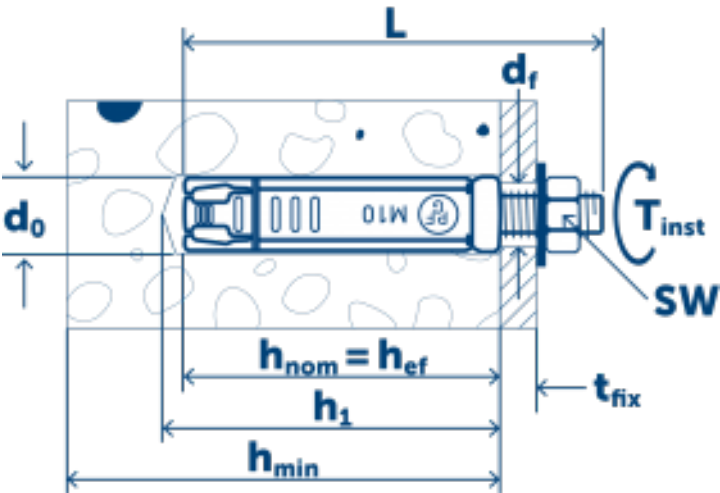

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	60 mm		5.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	60 mm		13.1 kN

Asennusohjeet

