

Vaarnaruuvi PFG SB 10-30 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640077011**



Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkuri vaarnaruuvilla pitää huonossakin betonissa

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®-ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä betonissa. Porareikien ajoittainen kokovaihtelu ei haittaa asennusta.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356212 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	107.8 kg / 1000
GTIN-13	8716247770119
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-01/0012 + DoPs



0672-CPR-0057


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M10
Pituus (L)	104
Avainväli (SW)	17
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	30

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	11
Porareian halkaisija (d₀) Ø	16
Min. porareian syvyys	65
Porareian syvyys (h₁)	65
Asennussyvyys (H_{nom})	60
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	60

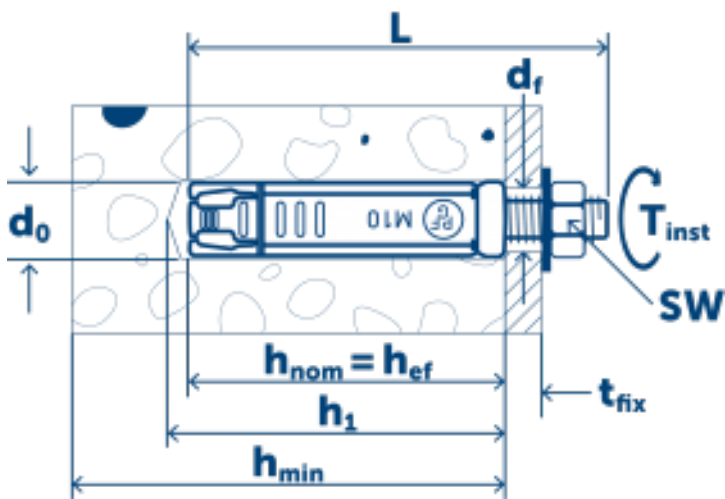

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	60 mm		5.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	60 mm		13.1 kN

Asennusohjeet

