

Vaarnaruuvi PFG SB 10-70 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640077014



Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkuri vaarnaruuvilla pitää huonossakin betonissa

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG® -ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä betonissa. Porareikien ajoittainen kokovaihtelu ei haittaa asennusta.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356215 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 25 / tukku: 125 / lava: 7000
Paino	126.3 kg / 1000
GTIN-13	8716247770140
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-01/0012 + DoPs



0679-CPR-0452



Palonkestävyys (ETA-01/0012)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M10	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	11
Pituus (L)	144	Porareian halkaisija (d₀) Ø	16

ASENNUSOHJEET

Avainväli (SW)

17 Min. porareiän syvyys

65

Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

70 Porareiän syvyys (h_1)

65

Asennussyvyys (H_{nom})


60

Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})

60

Kiristysmomentti (T_{inst})

50

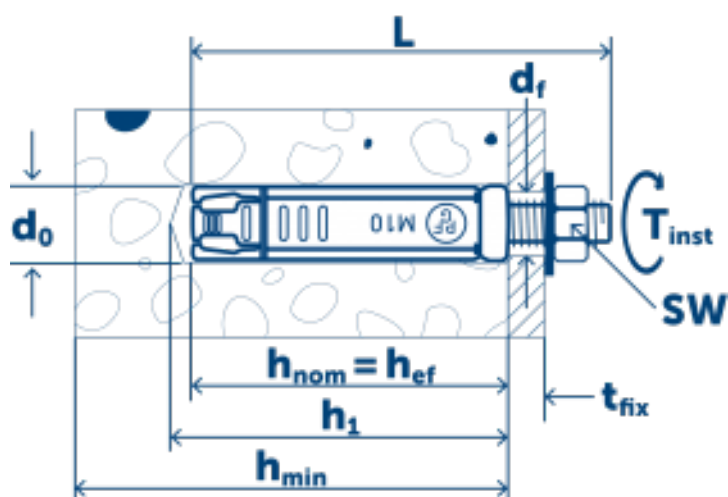

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	60 mm		5.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	60 mm		13.1 kN

Asennusohjeet

