

Vaarnaruuvi PFG SB 12-50 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640077018



Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkuri vaarnaruuvilla pitää huonossakin betonissa

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®-ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä betonissa. Porareikien ajoittainen kokovaihtelu ei haittaa asennusta.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356218 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 50 / lava: 2800
Paino	212.6 kg / 1000
GTIN-13	8716247770188
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-01/0012 + DoPs



0679-CPR-0452



Palonkestävyys (ETA-01/0012)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M12	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	13
Pituus (L)	145	Porareian halkaisija (d₀) Ø	20

ASENNUSOHJEET

Avainväli (SW)

19 Min. porareiän syvyys

85

Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

50 Porareiän syvyys (h_1)

85

Asennussyvyys (H_{nom})


80

Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})

80

Kiristysmomentti (T_{inst})

85

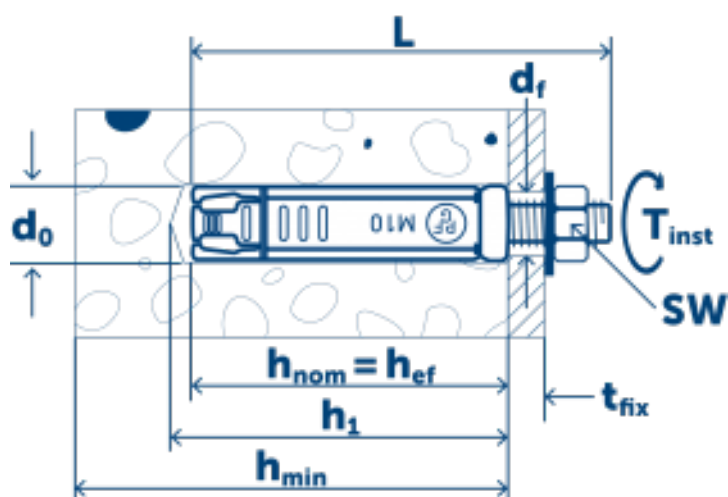

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	80 mm		7.6 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	80 mm		18.9 kN

Asennusohjeet

