

Vaarnaruuvi PFG SB 12-65 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640077019**



Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkuri vaarnaruuvilla pitää huonossakin betonissa

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG® -ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä betonissa. Porareikien ajoittainen kokovaihtelu ei haittaa asennusta.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356219 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 50 / lava: 2800
Paino	220.0 kg / 1000
GTIN-13	8716247770195
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-01/0012 + DoPs



0679-CPR-0452



Palonkestävyys (ETA-01/0012)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT


Koko	M12
Pituus (L)	160

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	13
Porareian halkaisija (d₀) Ø	20

Avainväli (SW)

Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

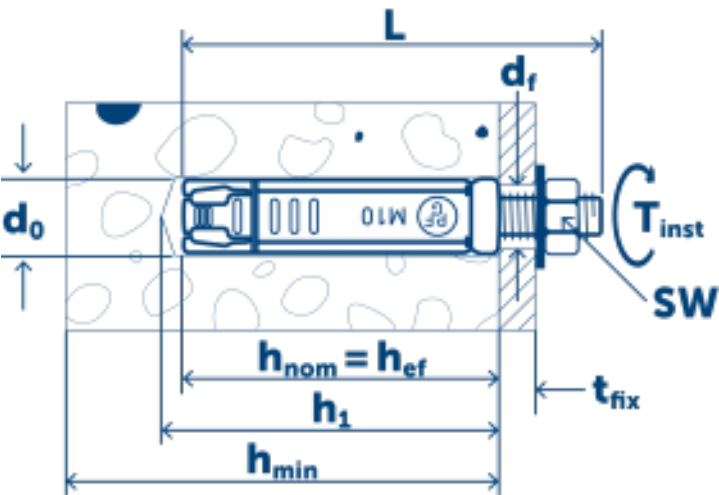

19 Min. porareiän syvyys

85

65 Porareiän syvyys (h_1)

85

Asennussyvyys (H_{nom})

80

Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})

80

Kiristysmomentti (T_{inst})

85

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	80 mm		7.6 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	80 mm		18.9 kN

Asennusohjeet

