

Silmukkaruuvi PFG EBF 6 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640077430



Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkuri silmukalla raskaampiin ripustuksiin

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®-ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä betonissa.
- Porareikien ajoittainen kokovaihtelu ei haittaa asennusta.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Avainväli (SW)

M6
40
10

YLEISKATSAUS

Muut koodit
Tuotemateriaali
Pakkaukset

SNRO 1356262 /
Teräs, sähkösinkitty
rasia (pussi): 25 /
tukku: 250 / lava: 14000
30.7 kg / 1000
8716247774308
Elinkaaren lopussa

Paino
GTIN-13
Saatavuus

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:


- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni
- Reikätiili
- Täystiili

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d₀)	10
Min. porareiän syvyys	45
Porareiän syvyys (h₁)	45
Asennussyvyys (H_{nom})	40
Kiristysmomentti (T_{inst})	10

KANNAN TIEDOT

Sisempi reikä / Silmukan halkaisija	10,0
--	------

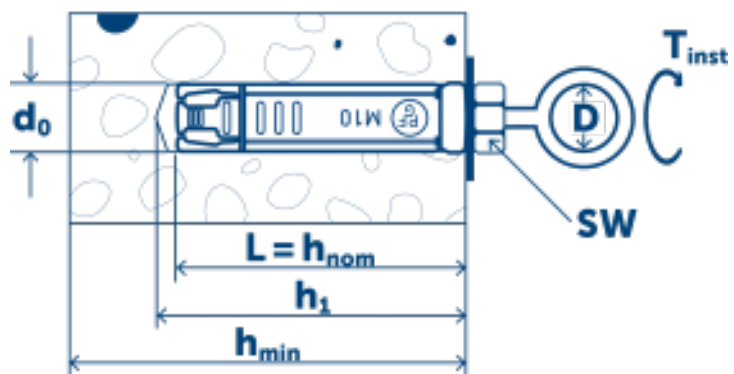

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		2.0 kN

Asennusohjeet

