

Silmukkaruuvi PFG EBF 16 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI 9640077434



Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkuri silmukalla raskaampiin ripustuksiin

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®-ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä betonissa.
- Porareikien ajoittainen kokovaihtelu ei haittaa asennusta.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M16
Pituus (L)	100
Avainväli (SW)	24

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356266 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 5 / tukku: 25 / lava: 1400
Paino	485.9 kg / 1000
GTIN-13	8716247774346
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:


- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni

ASENNUSOHJEET

Porareiän halkaisija (d₀)	25
Min. porareiän syvyys	105
Porareiän syvyys (h₁)	105
Asennussyvyys (H_{nom})	100
Kiristysmomentti (T_{inst})	120

KANNAN TIEDOT

Sisempi reikä / Silmukan halkaisija	23,0
--	------

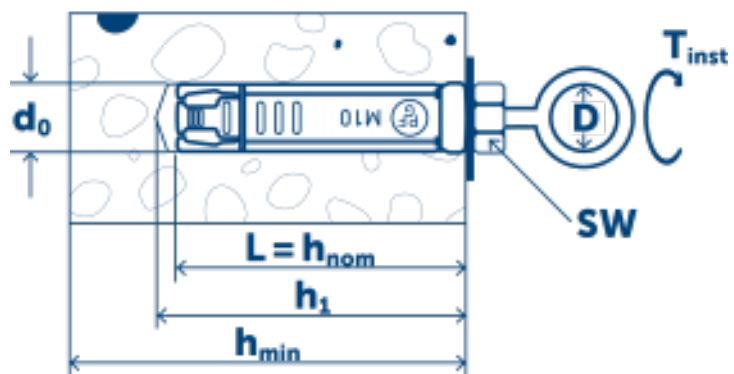

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	100 mm		9.9 kN

Asennusohjeet

