

Irtohylsy PFG ES 6 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640077501**

Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkurihylsy pitää huonossakin betonissa

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®-ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä tai muuten huonolaatuisessa betonissa.
- Pieni vaihtelu porareikien halkaisijassa ei haittaa asennusta.
- ES-irtohylyssä on sisäkierteet pulteille ja tangoille.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-01/0012 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-01/0012)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

- 6.2.2022 6:57 05:57:40

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356281 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 500 / lava: 28000
Paino	11.6 kg / 1000
GTIN-13	8716247775015
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOhteisiin:


- Luonnonkivi
- Reikätiili
- Täystiili



0679-CPR-0452

ASENNUSOHJEET

Koko	M6	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	7
Pituus (L)	40	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	10
		Min. porareian syvyys	45
		Porareian syvyys (h_1)	45
		Asennussyvyys (H_{nom})	40
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	40
		Kiristysmomentti (T_{inst})	10

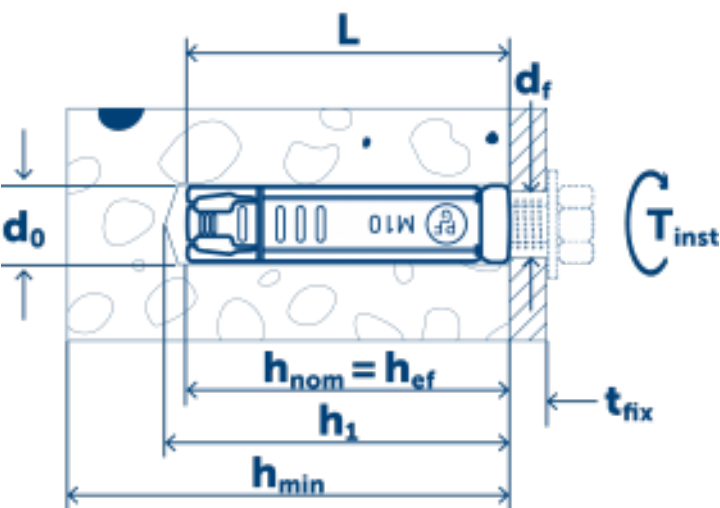

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		2.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		4.6 kN

Asennusohjeet

