

Irtohylsy PFG ES 10 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640077503**

Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkurihylsy pitää huonossakin betonissa

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG®-ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä tai muuten huonolaatuisessa betonissa.
- Pieni vaihtelu porareikien halkaisijassa ei haittaa asennusta.
- ES-irtohylyssä on sisäkierteet pulteille ja tangoille.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-01/0012 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-01/0012)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

- 6.2.2022 6:59 05:59:12

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356283 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	44.0 kg / 1000
GTIN-13	8716247775039
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:


- Luonnonkivi



0679-CPR-0452

ASENNUSOHJEET

Koko	M10	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	11
Pituus (L)	60	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	16
		Min. porareian syvyys	65
		Porareian syvyys (h_1)	65
		Asennussyvyys (H_{nom})	60
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	60
		Kiristysmomentti (T_{inst})	50

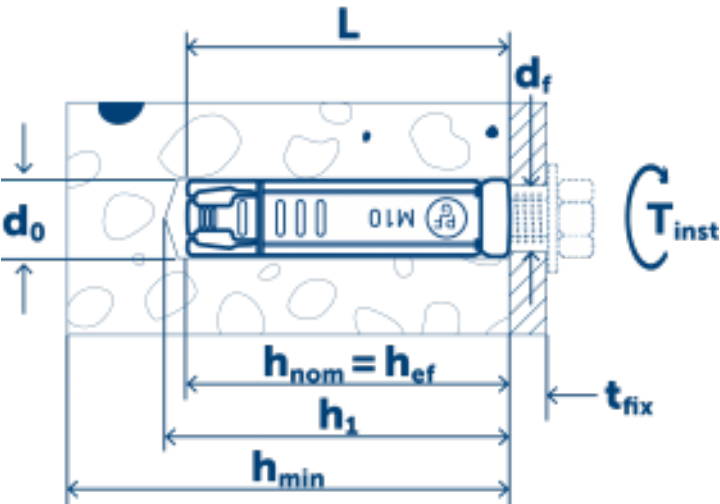

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	60 mm		5.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	60 mm		13.1 kN

Asennusohjeet

