

Irtohylsy PFG ES 16 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9640077505**



Voimakkaasti laajeneva PFG® -ankkurihylsy pitää huonossakin betonissa

- Sormatin alkuperäiset momenttikontrolloidut PFG® -ankkurit sopivat sekä esi- että etäasennukseen.
- Neljän siivekkeen voimakkaan laajenemisen ansiosta ankkurit pitävät myös vanhojen rakennusten heikentyneessä tai muuten huonolaatuisessa betonissa.
- Pieni vaihtelu porareikien halkaisijassa ei haittaa asennusta.
- ES-irtohylyssä on sisäkierteet pulteille ja tangoille.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Julkisivujen asennustelineet
- Portit
- Julkisivujärjestelmät
- Markiisit
- Teräsrakenteet
- Putkipitimet

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko	M16
Pituus (L)	100

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1356286 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 100 / lava: 5600
Paino	156.8 kg / 1000
GTIN-13	8716247775053
Saatavuus	Elinkaaren lopussa


KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	18
Porareian halkaisija (d₀) Ø	25
Min. porareian syvyys	105
Porareian syvyys (h₁)	105
Asennussyvyys (H_{nom})	100
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	100
Kiristysmomentti (T_{inst})	120

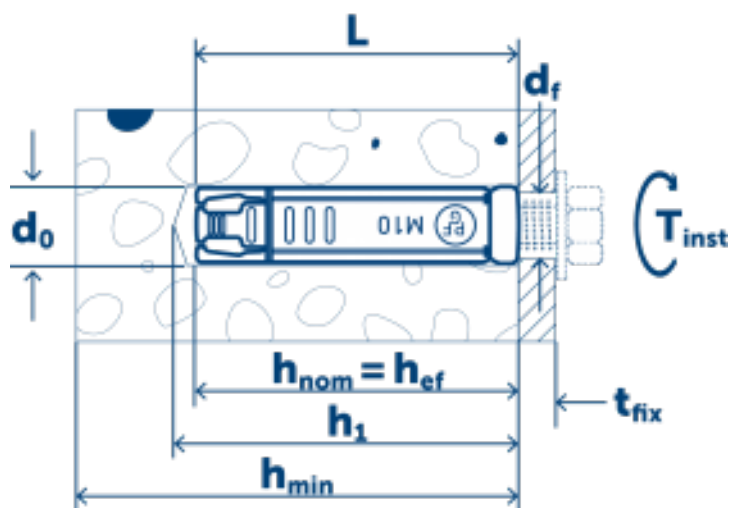

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	100 mm		11.9 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	100 mm		35.9 kN

Asennusohjeet

