

Kiila-ankkuri S-KAK 6X40 KZN (4 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640094100**



Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt kuumasinkityt kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareiän halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- KZN kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1371992 /
Tuotemateriaali	Teräs, kuumasinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 4 / tukku: 40
Paino	10.6 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Täystiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-18/0971 + DoPs



0809-CPR-19004629



TC 4635-15




Palonkestävyys (ETA-18/0971)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

- Koko
- Pituus (L)
- Kierre (f)
- Avainväli (SW)
- Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

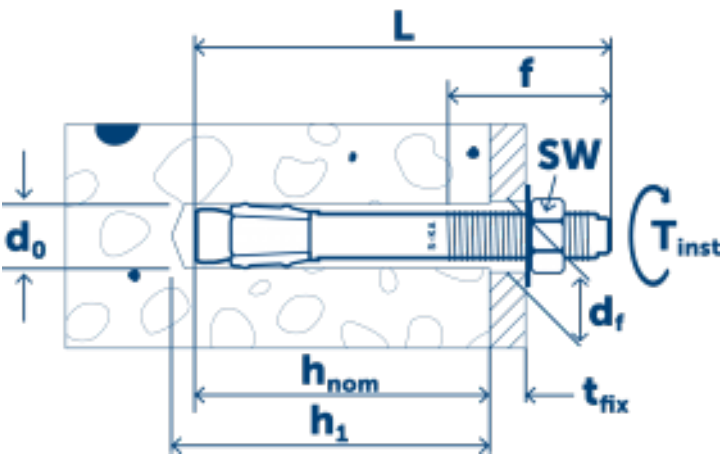

ASENNUSOHJEET

M6	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	7
40	Porareian halkaisija (d_0) $\varnothing$	6
18	Min. porareian syvyys	35
10	Porareian syvyys (h_1)	35
2	Asennussyvyys (H_{nom})	30
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	25
	Kiristysmomentti (T_{inst})	4

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuorituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuorituksen suunta	Kuoritusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	30 mm		1.0 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	30 mm		2.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	30 mm		1.0 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	30 mm		2.0 kN

Asennusohjeet

