

Kiila-ankkuri S-KAK 16/95 KZN (1 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640094150



Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytty kuumasinkitty kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareian halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- KZN kuiviin ja kosteisiin sisätiloihin ja ulkokäyttöön sisämaan maaseudulla.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, kuumasinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 1 / tukku: 2
Paino	355.3 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihiyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi
- Halkeilematon betoni

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET




TC 4635-15

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

- Koko
- Pituus (L)
- Kierre (f)
- Avainväli (SW)
- Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

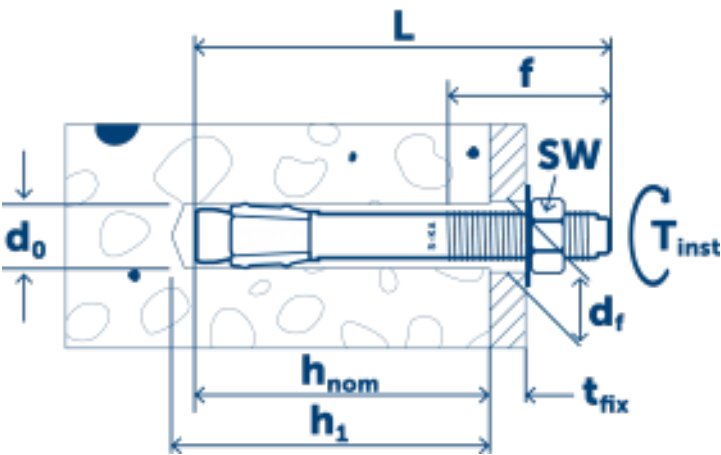

ASENNUSOHJEET

M16	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D _f)	18
213	Porareian halkaisija (d ₀) ∅	16
55	Min. porareian syvyys	110
24	Porareian syvyys (h ₁)	110
95	Asennussyvyys (H _{nom})	96
	Tehollinen asennussyvyys (H _{ef})	85
	Kiristysmomentti (T _{inst})	120

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	96 mm		10.0 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	96 mm		10.0 kN

Asennusohjeet

