


Kiila-ankkuri S-KAH+ 10/50/30 A4 (2 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640094223**

Huippuluokan parannetut ETA Optio 1 -hyväksytyt haponkestävät kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit, nyt uudistettuna!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuudet on merkitty ankkurin runkoon. Ankkurin päässä kirjainkoodaus, josta tunnistaa ankkurin pituuden.
- Tyypeillä M8, M10 ja M12 on kaksi eri asennussyvyyttä.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- Seisminen suorituskykyluokka C1/C2 ($h_{ef, std}$).
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

KÄYTTÖKOHEET

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-16/0934 + DoPs

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 2 / tukku: 20
Paino	70.9 kg / 1000
GTIN-13	6416031942235

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi



0809-CPR-1252



Fire resistance (ETA-16/0934)




Seismisten kuormitusten kesto (ETA-16/0934)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

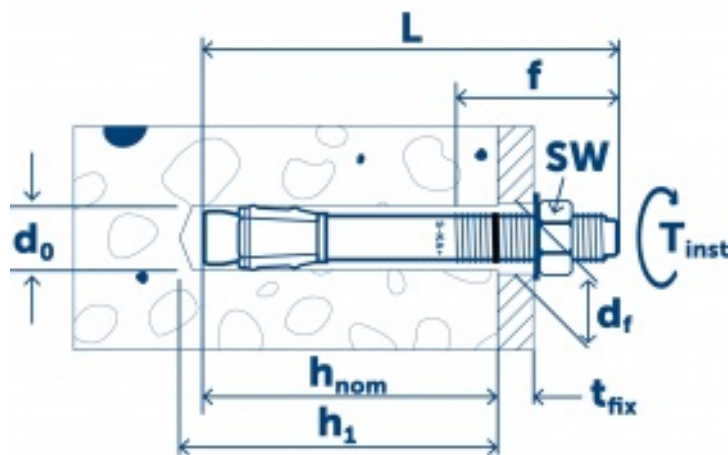

ASENNUSOHJEET

M10	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	12
112	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	10
67	Min. porareiän syvyys	55/75
17	Porareiän syvyys (h_1)	55/75
50/30	Asennussyvyys (H_{nom})	48/68
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	40/60
	Kiristysmomentti (T_{inst})	45

Asennusohjeet

