

Kiila-ankkuri S-KAH 12/5 HST A4 (2 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640094228**



Huippuluokan ETA Optio 1 -hyväksytyt haponkestävät kiila-ankkurit

- Maailman ainoat Suomessa valmistetut kiila-ankkurit!
- Laadukkaat momenttikontrolloidut kiila-ankkurit soveltuvat esiasennuksiin, läpiasennuksiin ja etäasennuksiin.
- Kiristettäessä ankkurin siivekkeet levittäytyvät reiän seinämiä vasten. Syntynyt kitka pitää ankkurin tukevasti paikallaan.
- Ankkurin koko ja kiinnitettävän kappaleen enimmäispaksuus on merkitty ankkurin runkoon. Lyhyet kiila-ankkurikoot on merkitty porareian halkaisija x ankkurin kokonaispituus.
- S-KA-asennustyökalu parantaa sarja-asennuksen turvallisuutta ja nopeuttaa työskentelyä.
- HST A4 sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310083 /
Tuotemateriaali	Teräs, haponkestävä A4
Pakkaukset	rasia (pussi): 2 / tukku: 20
Paino	94.9 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Pilarien pohjalevyt
- Istuimet
- Turvakaiteet
- Kaapelihyllyt
- Käsijohteet
- Tikapuut
- Julkisivujärjestelmät

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-08/0173 + DoPs



TC 4635-15



0809-CPR-1078



Palonkestävyys (ETA-08/0173)




Seismisten kuormitusten kesto (ETA-08/0173)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)
Avainväli (SW)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

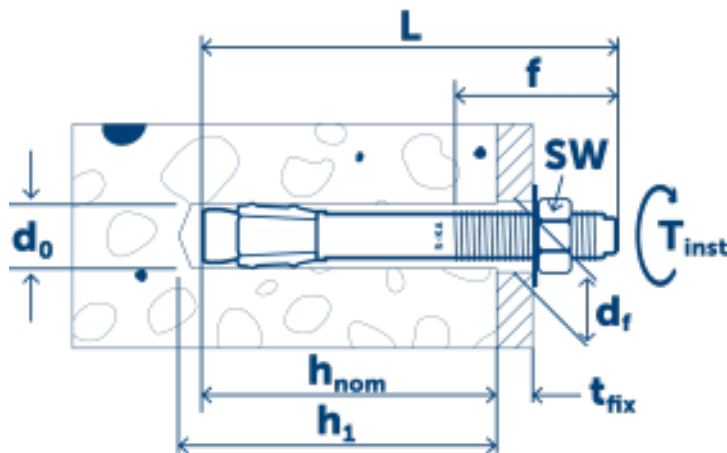

ASENNUSOHJEET

M12	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	14
103	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	12
53	Min. porareiän syvyys	90
19	Porareiän syvyys (h_1)	90
5	Asennussyvyys (H_{nom})	81
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	70
	Kiristysmomentti (T_{inst})	70

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	81 mm		7.9 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	81 mm		14.3 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	81 mm		4.8 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	81 mm		14.3 kN

Asennusohjeet

