

Lyöntiankkuri LA+ 8 ZN (5 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640094312**

ETA-hyväksytyt lyöntiankkurit: nappivalinta kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökalulla.
- Ankkureissa on metriset kierteet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1–1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

KÄYTTÖKOHTEET

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-13/0441 + DoPs



1488-CPR-0350/Z

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

- 17.7.2023 17:49 17:49:29

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308878 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 5 / tukku: 50 / kpl: 1
Paino	11.3 kg / 1000
GTIN-13	6416031943126
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Luonnonkivi
- Täystiili



ETA-13/0442 + DoPs




1488-CPR-0443/W

ASENNUSOHJEET

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)

M8	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	10
30	Min. porareiän syvyys	32
13	Porareiän syvyys (h_1)	32
	Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	30

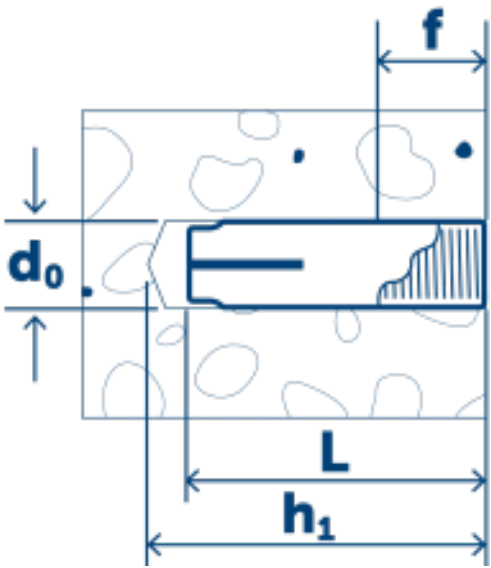

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		3.6 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		3.1 kN

Asennusohjeet

