

Lyöntiankkuri LAL+ 10 laipalla ZN (5 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640094324**



ETA-hyväksytty lyöntiankkurit: nappivalinta kannatinjärjestelmiin

- Esiasennettavat lyöntiankkurit lyödään paikalleen asennustyökalulla LT+.
- Ankkureissa on metriset kierteet pulteille ja tangoille.
- Sopiva pultin pituus on 1-1,5 x ankkurin nimelliskoko + kiinnitettävän kappaleen paksuus.
- Pieni vaadittu asennussyvyys helpottaa pään yläpuolelle tehtäviä asennuksia.
- Sopii sprinklerijärjestelmiin.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310801 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 5 / tukku: 50
Paino	22.2 kg / 1000
GTIN-13	6416031943249
Saatavuus	Elinkaaren lopussa

KÄYTTÖKOhteet

- Ripustusjärjestelmät
- Putket
- Ilmakanavat
- Sprinklerijärjestelmät
- Kaapelihyllyt
- Koneet
- Konsolit
- Sisäkaton kannattajat

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Ontelolaatta
- Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-13/0441 + DoPs



1488-CPR-0350/Z



Palonkestävyys (ETA-13/0441)



ETA-13/0442 + DoPs




1488-CPR-0443/W

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kierre (f)

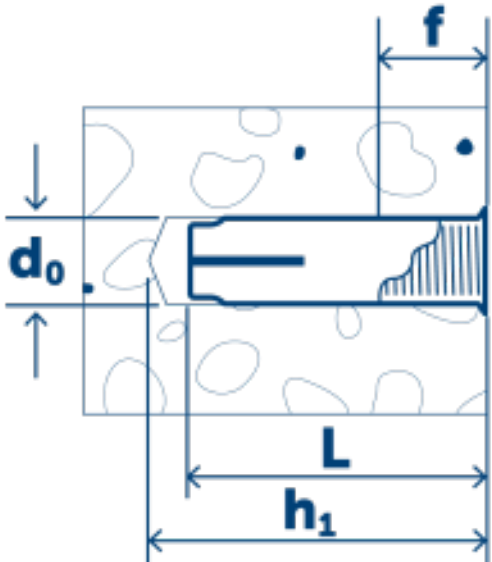

ASENNUSOHJEET

M10	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D _f)	≤ 12
40	Porareian halkaisija (d ₀) ∅	12
17	Min. porareian syvyys	43
	Porareian syvyys (h ₁)	43
	Asennussyvyys (H _{nom})	40
	Tehollinen asennussyvyys (H _{ef})	40
	Kiristysmomentti (T _{inst})	max 15

Suorituskyky

Kiinnitysalusta	Kuormituksen tyyppi	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}		4.8 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}		4.5 kN

Asennusohjeet

