

Lyöntitulppa LYT 8/60 UK KP (10 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640095232**



Nopea-asenteinen , yksinkertainen lyöntitulppa kevyisiin kiinnityksiin

- Lyöntitulppa läpiasennetaan lyömällä tulppa ruuvinauloineen paikalleen.
- Ruuvinaulassa on Pozidriv-kanta asennuksen säätöä ja purkamista varten.
- Tulpan muovilaippa toimii kosketuskorroosiota estävänä tiivisterenkaana.
- ZP kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1372051 /
Tuotemateriaali	Polyamidi / Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 50 / kpl: 1
Paino	9.7 kg / 1000

KÄYTTÖKOHEET

- Alusrakenteet
- Kaapistot
- Jalkalistat
- Koolaukset
- Kaapelikourut
- Kaapelikiinnikkeet
- Putkipitimet

KIINNITYSALUSTAT

- HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:
- Halkeilematon betoni
 - Täystiili
- SOPII MYÖS KOHTEISIIN:
- Luonnonkivi
 - Reikätiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-11/0487 + DoPs



0809-CPD-0793

Tekniset tiedot


ASENNUSTIEDOT

Koko
Pituus (L)
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})

8
60
20

ASENNUSOHJEET

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	8,5
Porareian halkaisija (d₀) Ø	8
Min. porareian syvyys	70
Porareian syvyys (h₁)	70
Asennussyvyys (H_{nom})	40
Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	40

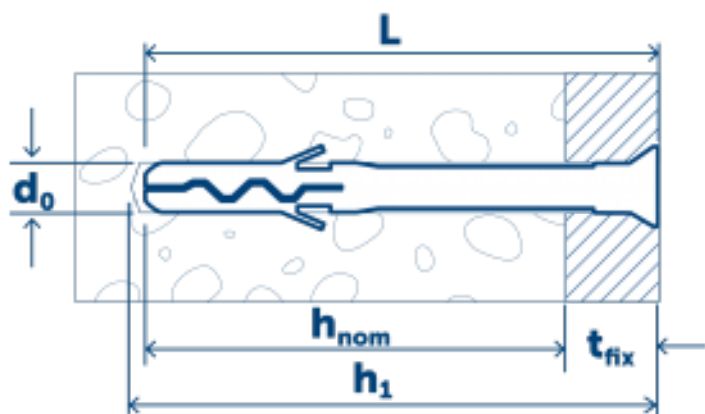

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	40 mm		0.3 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	40 mm		0.3 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	N_{Rec}	40 mm		0.3 kN
Savitäystiili $f_b \geq 20,5 \text{ N/mm}^2$	V_{Rec}	40 mm		0.3 kN

Asennusohjeet

