

Kevytbetoniruuvi KBRM 8X110 (10 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI **9640095534**



Helppo- ja nopeakäyttöinen kevytbetoniruuvi huokoisiin kiinnitysalustoihin

- Karkeakierteinen kevytbetoniruuvi on tarkoitettu läpiasennuksiin huokoisiin kiinnitysalustoihin, kuten harkkoihin.
- Yleensä esiporausta ei tarvita, kiinnikkeen voi ruuvata suoraan puukappaleen läpi kiinnitysalustaan. Minimi asennussyvyys kevytbetoniruuville on 60 mm.
- Erikoistyökaluja ei tarvita, ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Asennuksessa kannattaa käyttää momenttikontrollia tai suorittaa loppuunkiristäminen käsin, jotta vältetään ruuvien ylikiristymiseltä.
- Ruuvit on hyväksytty SITAC:n C4-korroosioluokkaan eli soveltuu sisä-, ulko- ja teollisuuskäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1308864 /
Tuotemateriaali	Teräs, nanopinnoitettu
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 100 / kpl: 1
Paino	24.6 kg / 1000
GTIN-13	6416031955341

KÄYTTÖKOHEET

- Koolaukset
- Pelkat
- Aluspuut
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Tuet ja kannattimet

KIINNITYSALUSTAT

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Kevytbetoniharkko
- Kevytsoraharkko onteloilla
- Kevytsoraharkko umpinainen

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET




SC0551-16

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

ASENNUSOHJEET

Koko	8	Asennussyvyys (H_{nom})	60/80
Pituus (L)	110	KANNAN TIEDOT	
Kärki	T30		
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	50/30	Kannan halkaisija $\varnothing$	12

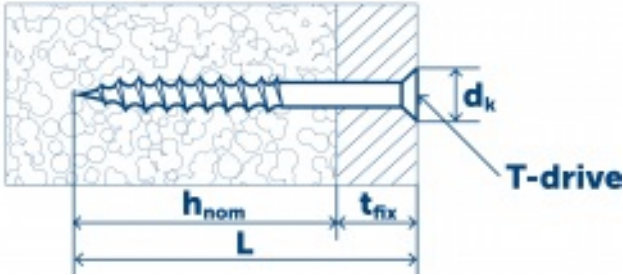

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Kevytbetoni AAC 1,5	N _{Rec}	60 mm		0.15 kN
Kevytbetoni AAC 2,5	N _{Rec}	60 mm		0.35 kN
Kevytbetoni AAC 4,0	N _{Rec}	60 mm		0.60 kN
Kevytsora umpinainen fb ≥ 3 MN/m ²	N _{Rec}	60 mm		0.55 kN
Kevytsora onteloilla fb ≥ 2,7 MN/m ²	N _{Rec}	60 mm		0.55 kN
Kevytsora eristekerroksella fb ≥ 4 MN/m ²	N _{Rec}	60 mm		0.55 kN
Kevytbetoni AAC 1,5	N _{Rec}	80 mm		0.25 kN
Kevytbetoni AAC 2,5	N _{Rec}	80 mm		0.40 kN
Kevytbetoni AAC 4,0	N _{Rec}	80 mm		0.75 kN
Kevytsora umpinainen fb ≥ 3 MN/m ²	N _{Rec}	80 mm		0.60 kN
Kevytsora onteloilla fb ≥ 2,7 MN/m ²	N _{Rec}	80 mm		0.60 kN
Kevytsora eristekerroksella fb ≥ 4 MN/m ²	N _{Rec}	80 mm		0.65 kN

Asennusohjeet

