

Betoniruuvi S-CSA+ HEX 10x80/25 ML (4 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095922



Järeämmät ETA-hyväksytyt S-CSA+ -betoniruvit raskaaseen kiinnittämiseen sekä muottitukiin

- S-CSA+ betoniruvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ML (Multi Layer) korroosion kestävä pinnoite (> 1000 h kesto suolasumutestissä ISO 9227 mukaan).
- Kuiviin sisätiloihin sekä ulkotiloihin käyttökohterajoitukset huomioon ottaen.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Multi Layer coated
Pakkaukset	rasia (pussi): 4 / tukku: 20
Paino	61.7 kg / 1000
GTIN-13	6416031959226

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-20/0446 + DoPs



Palonkestävyys (ETA-20/0446)



0809-CPR-20006568


Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

- 23.8.2022 23:38 23:38:52

ASENNUSOHJEET

Koko	10	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	13-14
Pituus (L)	80	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	10
Avainväli (SW)	15	Min. porareiän syvyys	65
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	25	Porareiän syvyys (h_1)	65
		Asennussyvyys (H_{nom})	55
		Kiristysmomentti (T_{inst})	max 85

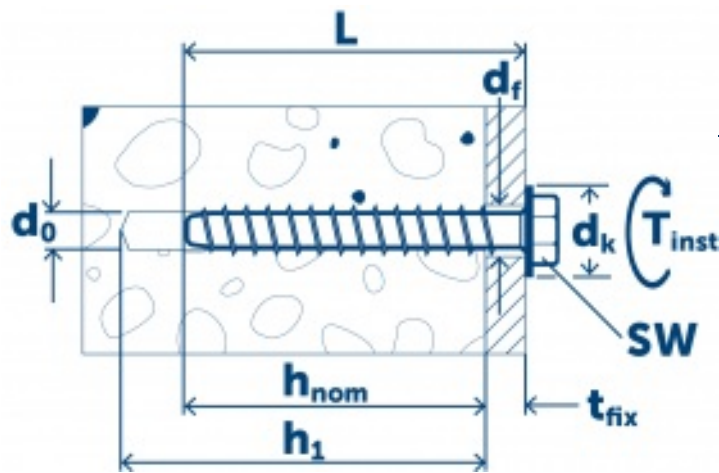

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$	20,5
---------------------------------	------

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	55 mm		6.5 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	55 mm		18.2 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	55 mm		3.6 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	55 mm		13.6 kN

Asennusohjeet

