

Betoniruuvi S-CSA HEX 6x50 SW13 ZN (10 DIY)

SORMATIN TUOTEKOODI 9640095943



ETA- hyväksytty 6/8/10 betoniruuvi halkeilleeseen ja halkeilemattomaan betoniin

- Hyväksytyt S-CSA- betoniruvit on tarkoitettu läpiasennuksiin.
- Vaatii vain pienen porareian. Ei ennalta määriteltyä kiristysmomenttia.
- Mahdollistaa pienet ankkurien keskinäiset ja reunaetäisyydet.
- Ruuvi on täysin irrotettava.
- ZN kuiviin sisätiloihin.

KÄYTTÖKOHEET

- Julkisivujen asennustelineet
- Väliaikaiset kiinnitykset
- Istuimet
- Hyllyt
- Kaapelihyllyt
- Kaiteet, käsijohteet
- Koolaukset

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-17/1009 + DoPs



0809-CPR-1238



TC 5905-19



Palonkestävyys (ETA-17/1009)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

Koko

6

Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)

9

- 12.9.2021 12:18 12:18:09

1/3

YLEISKATSAUS

Muut koodit	SNRO 1310097 /
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 10 / tukku: 100
Paino	18.1 kg / 1000

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOHTEISIIN:


- Halkeillut betoni
- Ontelolaatta
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOHTEISIIN:

- Täystiili
- Täyskalkkihiekkatiili

ASENNUSOHJEET

Pituus (L)	50	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	6
Avainväli (SW)	13	Min. porareiän syvyys	50/45
Kärki	T30	Porareiän syvyys (h_1)	50/45
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	10/15	Asennussyvyys (H_{nom})	40/35
		Kiristysmomentti (T_{inst})	14

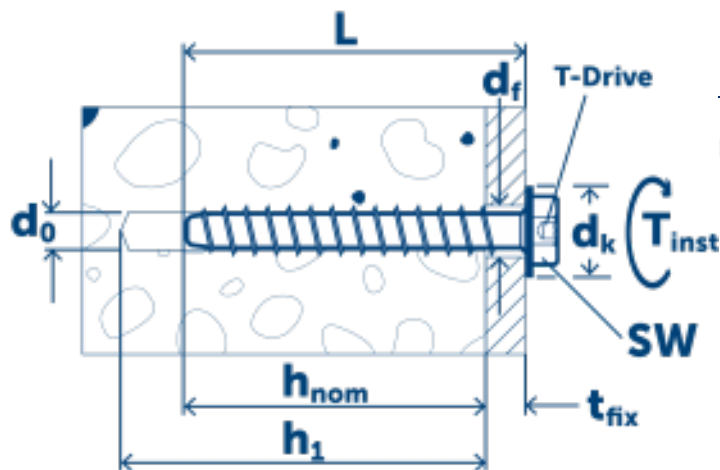

KANNAN TIEDOT

Kannan halkaisija $\varnothing$	16,5
---------------------------------	------

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	ETA	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h _{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	N _{Rec}	40 mm		1.7 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	V _{Rec}	40 mm		5.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Halkeilematon betoni C20/25	Kyllä	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	N _{Rec}	35 mm		1.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	Kyllä	V _{Rec}	35 mm		5.4 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	Kyllä	N _{Rec}	40/35 mm		1.2 kN
Ontelolaatta, alakannaksen paksuus 25 mm	Kyllä	V _{Rec}	40/35 mm		1.2 kN

Asennusohjeet

