

Liebig voima-ankkuri S M6-10/45/15 ZN

SORMATIN TUOTEKOODI **9650045115**



Kaksikartioinen, raskaiden kuormien kiinnitykseen tarkoitettu ankkuriklassikko todella kovaan käyttöön

- Momenttikontrolloitu, kaksikartioinen voima-ankkuri on tarkoitettu raskaiden kuormien läpiasennukseen.
- Ankkuri soveltuu raskaille kuormille suuren kitkansa ansiosta. Holkkiosa laajenee runsaasti koko matkaltaan menettämättä lieriömyisyyttään.
- Ankkurissa on kupera aluslevy asennuksen silmämääräistä tarkistamista varten.
- ZN kuiviin sisätiloihin ja väliaikaiseen ulkokäyttöön.

YLEISKATSAUS

Muut koodit	/
Tuotemateriaali	Teräs, sähkösinkitty
Pakkaukset	rasia (pussi): 50 / tukku: 250 / lava: 14000
Paino	34.0 kg / 1000

KÄYTTÖKOhteet

- Teräsrakenteet
- Koneet
- Suojakaiteet
- Autonostimet
- Kaiteet
- Pohjalevyt
- Varastotelineet

KIINNITYSALUSTAT

HYVÄKSYTTY KOhteisiin:

- Halkeillut betoni
- Halkeilematon betoni

SOPII MYÖS KOhteisiin:

- Luonnonkivi

HYVÄKSYNNÄT / TODISTUKSET



ETA-06/0108 + DoPs



0809-CPR-19006293




Palonkestävyys (ETA-06/0108)

Tekniset tiedot

ASENNUSTIEDOT

ASENNUSOHJEET

Koko	M6	Kiinnitettävän aineen vapaareikä (D_f)	12
Pituus (L)	80	Porareiän halkaisija (d_0) $\varnothing$	10
Avainväli (SW)	10	Min. porareiän syvyys	60
Kiinnitettävä ainespaksuus (T_{fix})	15	Porareiän syvyys (h_1)	60
		Asennussyvyys (H_{nom})	52
		Tehollinen asennussyvyys (H_{ef})	45
		Kiristysmomentti (T_{inst})	8

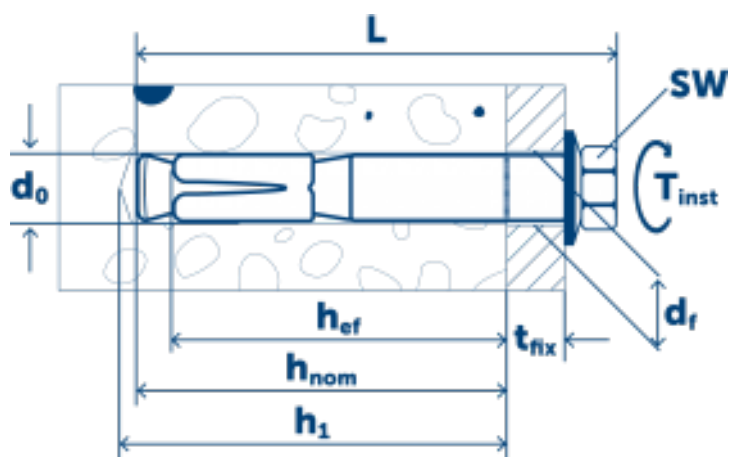

Suorituskyky

Kiinnitysalusta Kaikki	Kuormituksen tyyppi	Asennussyvyys (h_{nom})	Kuormituksen suunta	Kuormitusarvo
Halkeilematon betoni C20/25	N_{Rec}	52 mm		3.0 kN
Halkeilematon betoni C20/25	V_{Rec}	52 mm		7.2 kN
Halkeillut betoni C20/25	N_{Rec}	52 mm		2.4 kN
Halkeillut betoni C20/25	V_{Rec}	52 mm		5.2 kN

Asennusohjeet

